



FABRIKKMALT KLEDNING





RAW FABRIKKMALT KLEDNING - GJØR ARBEIDET LETTERE

Fabrikkmalt kledning er PEFC sertifisert. Alt trevirke vi bruker til ferdigbehandlet kledning er fra sertifiserte skoger i Sverige. PEFC-sertifisering er en internasjonal merkeordning for tre og papir, som garanterer ansvarlig og bærekraftig skogbruk.

Fabrikkmalt kledning er med andre ord det naturlige valg som sikrer bærekraft og som tar best mulig hensyn til miljøet og CO²-utslipp.

RAW SORTIMENT

19x148 mm D-fals Gammel type 28° grunnet

19x148 mm D-fals Ny type 60° grunnet

19x148 mm D-fals Gammel type 28° mellomstrøk



19x148 mm D-fals Ny type 60° mellomstrøk




19X148 MM D-FALS GAMMEL TYPE 28°

Fabrikkmalt kledning

- Forenkler byggeprosessen.
- Sørger for at produktene er riktig behandlet i forhold til nordisk standard og reduserer risikoen for feil knyttet til påføring av maling.
- Malt med Tikkurila Pinja Protect grunning og mellomstrøk.
- Garanterer for sluttresultatet og gir derfor 15 års garanti på fabrikkmalt kledning, når den blir malt med 2 strøk Perfekt Akrylat pluss Fasade fra Beckers på byggeplass. 20 års garanti gis når kledning er grunnet og malt med Tikkurila Pinja protect fra fabrikk og toppstrøket males med Perfekt Akrylat pluss Fasade fra Beckers.
- Kan monteres uavhengig av vær og årstid.
- All nødvendig dokumentasjon kan fremskaffes via NOBB.

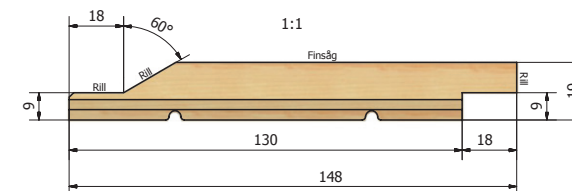

Nobbnr. 56199337
Farge: grunnet



Nobbnr. 56199424
Farge: mellomstrøk hvit
- andre farger kan skaffes på forespørsel

FAKTA

Dimensjon: 19x148 mm
Type: RAW Gran D-fals gammel type 28°
Fukt: 18%
Lengder: Fallende
Tykkelse: 19 mm
Bredde: 148 mm
Dekkflate: 130 mm
Forbuk: 7,69 lpm/m²

Tre er et naturlig produkt, og det er grunnen til at variasjoner kan forekomme i forhold til de viste tavler.




19X148 MM D-FALS NY TYPE 60°

Fabrikkmalt kledning


- Forenkler byggeprosessen.
- Sørger for at produktene er riktig behandlet i forhold til nordisk standard og reduserer risikoen for feil knyttet til påføring av maling.
- Malt med Tikkurila Pinja Protect grunning og mellomstrøk.
- Garanterer for sluttresultatet og gir derfor 15 års garanti på fabrikkmalt kledning, når den blir malt med 2 strøk Perfekt Akrylat pluss Fasade fra Beckers på byggeplass. 20 års garanti gis når kledning er grunnet og malt med Tikkurila Pinja protect fra fabrikk og toppstrøket males med Perfekt Akrylat pluss Fasade fra Beckers.
- Kan monteres uavhengig av vær og årstid.
- All nødvendig dokumentasjon kan fremskaffes via NOBB.



Nobbnr. 56199432
Farge: grunnet



Nobbnr. 56199458
Farge: mellomstrøk hvit
- andre farger kan skaffes på forespørsel

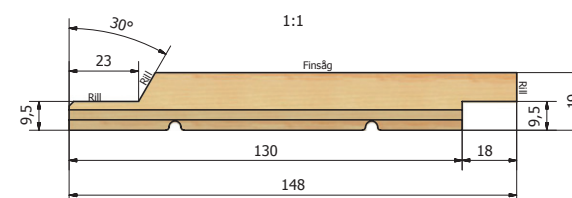

Tre er et naturlig produkt, og det er grunnen til at variasjoner kan forekomme i forhold til de viste tavler.

FAKTA	
Dimensjon:	19x148 mm
Type:	RAW Gran D-fals ny type 60°
Fukt:	18%
Lengder:	Fallende
Tykkelse:	19 mm
Bredden:	148 mm
Dekkflate:	130 mm
Forbuk:	7,69 lpm/m ²



NEUMANN

Sammen bygger vi profesjonelt



raw-products.info

OB0120NO_RAW Fabrikkmalt kledning. STARK-Group. 1:a utgåva 03/2020.

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet.