



THE WAY WE BUILD

INVÄNDIG TRÄPANEL

DEN VACKRASTE LÖSNINGEN FÖR TAK OCH VÄGGAR

INNEHÅLL

- 04** RAW - ett hållbart val
- 06** Släpp in naturen i ditt hem
Fakta om RAW inomhuspanel
- 08** Profil 3564
- 10** Profil 3121
- 12** Profil 3127
- 13** Profil 3131/3139
- 14** Profil 3132/3486
- 15** Profil 3429
- 16** Profil 3371
- 17** Profil 3373
- 18** Profil 3565
- 20** Profil 3126
- 22** Monteringsanvisning







RAW – ETT HÅLLBART VAL

När man gör det till en dygd av att välja de bästa byggmaterialen till ett bygge måste man också göra sitt bästa för att erbjuda hållbara lösningar.

Det gör RAW.

I tät dialog med våra leverantörer finner vi de bästa lösningarna, och alla våra produkter lever därför upp till erkända standarder och de krav som medföljer ett stigande antal hållbara byggen och renoveringar. Därför är RAW:s breda sortiment av invändig panel FSC-certifierade och exakt utvalda för att tillmötesgå de höga kvalitetskraven för ett hållbart bygge.



Märket för
ansvarfullt
skogsbruk

FSC® - världens trovärdigaste märke för hållbart trä

Riktigt många byggmaterial och produkter till hus kommer från världens skogar. När du väljer FSC bidrar ditt köp till att motivera skogsägare i Norden liksom i tropikerna att bedriva hållbart skogsbruk. På så vis tar vi hand om människor och natur samtidigt som vi bekämpar avskogningen för t.ex. lantbruk och plantager.

SLÄPP IN NATUREN I DITT HEM

TRÄ ÄR FANTASTISKT!

Det finns inte många byggmaterial som kombinerar styrka, flexibilitet och design på samma sätt som trä gör. Under århundraden har furu använts inom skandinavisk byggnadskonst och inredning.

Trä från norra Sverige

Råvaran till RAW inomhuspanel kommer från norra Sverige. Här växer träden långsamt och får därmed en extra tät och enhetlig struktur. Detta gör panelerna lämpade för för tak- och väggbeklädnad.

YTBEHANDLINGAR

RAW inomhuspanel är färdigbehandlad och klar att montera. Ingen efterbehandling behövs. Med våra olika ytstrukturer, nyanser och profiler är det lätt att hitta en panel för ditt behov.

Ytbehandlingar: Målad vit

Målad panel är behandlad i två skikt med vattenbaserad färg. Färgen är matt och ger en vacker yta som skyddar panelen vilket gör den enkel att hålla ren.

Ytbehandlingar: Superlasyr

Superlasyr är en tvåskiktsbehandling. Panelen har först behandlats med en lack som hämmar kvistguling och åldring. Samt med en vitpigmenterad lack som gör panelen ljus och enkel att hålla ren.

FAKTA OM RAW INOMHUSPANEL

Ändspontad panel

All invändig RAW panel är ändspontad vilket gör den lätt att montera med ett perfekt slutresultat och minsta möjliga spill.

Notera

Ändspont minskar längden med ungefär 40 mm.

Design

Det finns flera olika profiler ex:

// Spårpanel

// Springpanel

// Slätspont

// Pärlspont

Vanligaste behandlade panelerna

Spårpanel



Springpanel



Slätspont



Pärlspont



FÖRDELAR MED FURU OCH GRAN

// Låg klimatpåverkan

// Hållbart

// Naturmaterial som är bra
för klimatet inomhus

// Har en vacker yta

// Ger hemmet en bra akustik



**NYHET
PROFIL
3564**

STENGRÅ BORSTAD
SLÄTSPONT TGV

PROFIL 3564

STENGRÅ BORSTAD SLÄTSPONT TGV


Den här varmt stengrå träpanelen ger en hemtrevlig och stilren känsla som lyfter fram andra färger. Det mjuka grå träet gör rummet vilsamt och den borstade ytan bidrar till fin struktur med mycket träkänsla.

Träets struktur lyfts fram tack vare borstningen och ger panelen en robust och vädersliten träkaraktär. Vid borstningen försvinner den mjuka vårveden från ytan och den hårdare ådringen blir synligare.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

Träet är behandlat med en stengrå matt lasyr som gör att den naturliga strukturen tränger igenom.

Panelen är omsorgsfullt tillverkad av norrländsk tall från hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med trä som vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.




INFORMATION OM PROFIL 3564

Artikelnr	57843701511842 57843701511848
Mått	15x118 mm
Profil	Slätspont TGV
Fuktkvot	8 %
Behandling	Stengrå
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	118 mm
Täckande bredd	112 mm
Åtgång	8,9 lpm/m ²




PROFIL 3121

SPÅRPANEL 4019

RAW superlasyr har en vitlaserad yta som gör att träets ådring syns vilket ger en fin diskret träkänsla.

Spårpanel 4019 är en klassisk panel för vägg och tak med ett tydligt spår mellan varje bräda.

Ett bra val för många olika typer av miljöer och inredningsstilar.




INFORMATION OM PROFIL 3121

Artikelnr	57842101512036 57842101512042 57842101512048
Mått	15x120 mm
Profil	Spårpanel 4019
Fuktkvot	12 %
Behandling	Laserad vit
Färgkod:	NCS S 0500-N (laserad)
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	120 mm
Täckande bredd	110 mm
Åtgång	9,1 lpm/m ²

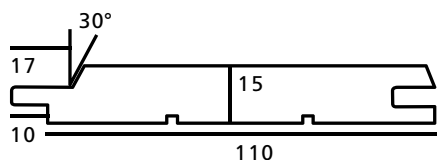

**PROFIL
3121**

**SPÅRPANEL
4019**

PROFIL 3127

SLÄTSPONT TGV FINSÅGAD

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig känsla. Med den här panelen för väggar och tak, kan du skapa sköna rum. Panelen finns i tre olika bredder som är kompatibla med varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Profilen TGV är mycket populär och kan användas i alla rum, både på vägg och i tak. Många föredrar att ha sågade paneler i tak, andra väljer att ha dem som fondvägg, ytterligare andra väljer att ha sågade paneler i gillestugor, fritidshus eller på andra ställen där man önskar en rustikare

miljö. Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.




INFORMATION OM PROFIL 3127

Artikelnr	57842701511836 57842701511842 57842701511845 57842701511848
Mått	15x118 mm
Profil	Slätspont TGV Finsågad
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	118 mm
Täckande bredd	112 mm
Åtgång	8,9 lpm/m ²




PROFIL 3131/3139*

SPÅRPANEL 4019

Den här panelen har spår som ger en mjukt karakteristisk effekt. Det är ett klassiskt sätt att tillverka träprofiler, som ger en panel som passar in i många olika miljöer.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.




INFORMATION OM PROFIL 3131/3139*

Artikelnr	57843101512036 57843101512042 57843101512045 57843101512048 900248523*
Mått	15x120 mm
Profil	Spårpanel 4019
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y *Helvit NCS S 0500-N
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	120 mm
Täckande bredd	110 mm
Åtgång	9,1 lpm/m ²

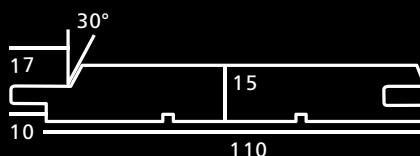

PROFIL 3132/3486*


SLÄTSPONT TGV

Den här panelen är vitmålad och har en fin slät yta. Den ytan är både modern och stilren. Färgen täcker på ett bra sätt, samtidigt som träets levande känsla finns kvar.

Panelen har en slipad slät yta och en mycket liten fas som ger en mjuk övergång mellan varje bräda.

Här kan man skapa ett nästan slätt tak med träkänsla, men som samtidigt är ett bra alternativ till tex ett gipstak.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.




INFORMATION OM PROFIL 3132/3486*

Artikelnr	57843201511836 57843201511842 57843201511845 57843201511848 57848601511842* 57848601511848*
Mått	15x118 mm
Profil	Slätspont TGV
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y *Helvit NCS S 0500-N
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	118 mm
Täckande bredd	112 mm
Åtgång	8,9 lpm/m ²



PROFIL 3429

SLÄTSPONT TGV

Den här borstade träpanelen ger en hemtrevlig och stilren känsla och blir en inredningsdetalj i sig. Vid borstningen försvinner den mjuka vårveden från ytan och den hårdare ådringen blir synligare. Den borstade ytan bidrar till fin struktur med mycket träkänsla och som passar såväl till en fondvägg eller som vägg-eller takyta i ett helt rum. Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet. Panelen är omsorgsfullt tillverkad av norrländsk tall från hållbart skogsbruk. Det finns många

fördelar med trä som vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.




INFORMATION OM PROFIL 3429

Artikelnr	57843501511842 57843501511848
Mått	15×118 mm
Profil	Slätspont TGV
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	118 mm
Täckande bredd	112 mm
Åtgång	8,9 lpm/m ²



PROFIL 3371


SLÄTSPONT TGV

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig känsla. Panelen finns i tre olika bredder som är kompatibla med varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

Den unika ytbehandlingen är vattenbaserad och miljövänlig. Träet är först behandlat med grundfärg och sedan med matt täckande färg som gör att den naturliga strukturen tränger igenom.

RAW panelerna är omsorgsfullt tillverkade av norrländsk tall från hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med trä som vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.




INFORMATION OM PROFIL 3371

Artikelnr	57847101509348
Mått	15x93 mm
Profil	Slätspont TGV
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	93 mm
Täckande bredd	87 mm
Åtgång	11,5 lpm/m ²



PROFIL 3373


SLÄTSPONT TGV

Den finsågade ytstrukturen ger en rustik och naturlig känsla. Panelen finns i tre olika bredder som är kompatibla med varandra och går att blanda fritt om så önskas.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.

Den unika ytbehandlingen är vattenbaserad och träet är först behandlat med grundfärg och sedan med matt täckande färg som gör att den naturliga strukturen tränger igenom.

Panelen är omsorgsfullt tillverkad av norrländsk tall från hållbart skogsbruk. Det finns många fördelar med trä som vägg- och takmaterial. Utöver den naturliga träkänslan gör man ett klimatsmart val med träpanel.




INFORMATION OM PROFIL 3373

Artikelnr	57847301514348
Mått	15x143 mm
Profil	Slätspont TGV
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	143 mm
Täckande bredd	137 mm
Åtgång	7,3 lpm/m ²



PROFIL 3565


PÄRLSPONT

Päralspont är profilen som passar i både nya och äldre bostäder.

Päralspontpanel har funnits i Sverige under många år. Päralspont är fortfarande vanligt i bl a kök och matrum, för att skapa en genuin och klassisk atmosfär.

Fuktkvoten är 8 procent och effekten blir att träet rör sig väldigt lite

över tid. Det är vår finaste kvalitet och den är optimalt anpassad efter det nordiska inomhusklimatet.




INFORMATION OM PROFIL 3565

Artikelnr	900248524
Mått	15×95 mm
Profil	Päralspont
Fuktkvot	8 %
Behandling	Målad vit
Färgkod:	NCS S 0502-Y
Träslag	Furu

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	15 mm
Totalbredd	95 mm
Täckande bredd	88 mm
Åtgång	11,4 lpm/m ²

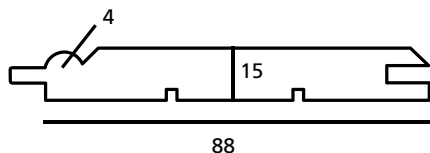

**PROFIL
3565**

PÄRLSPONT

**PROFIL
3126**

**SPÅRPANEL
FINSÅGAD**

PROFIL 3126

SPÅRPANEL FINSÅGAD

Den här panelen är gjord i gran och är ett mycket bra alternativ till furu. Den finsågade ytan ger en härligt rå och rustik känsla.




Just den här ytbehandlingen och fuktkvoten gör att panelen också passar i exempelvis ett uterum eller våtrum där fuktkvoten vanligen är högre än i andra rum.

INFORMATION OM PROFIL 3126

Artikelnr	57842601412042 57842601412048
Mått	14x120 mm
Profil	Slätspont finsågad
Fuktkvot	16 %
Behandling	Målad vit
Färgkod	NCS S 0502-Y
Träslag	Gran

FAKTISKA MÅTT

Tjocklek	14 mm
Totalbredd	120 mm
Täckande bredd	113 mm
Åtgång	8,8 lpm/m ²



MONTERINGS- ANVISNING

Före montering

Transportera och förvara panelen så att den inte utsätts för fukt.

Var rädd om din inomhuspanel

Trä är en ren naturprodukt som sväller och drar ihop sig efter den omgivande luftfuktigheten och temperaturen. Man ska därför ta in panelen och låta den acklimatisera sig 48 timmar i förpackningen. Rumstemperaturen bör vara ungefär 20°C och luftfuktigheten i rummet bör ligga mellan 40 % och 60 %.

Om produkten, även under kort tid, förvaras under andra förhållanden kan vi inte garantera resultatet. Öppna förpackningen inomhus efterhand som panelen ska monteras. Var noga med att följa nedanstående monteringsanvisning.

Monteringsanvisning för inomhuspanel på tak och väggar

Inomhuspanel ska monteras på ett plant underlag, t.ex. läkt, brädor eller regler. Maximalt regelavstånd är 60 cm. Vi rekommenderar att man använder dyckertpistol när man monterar panelen. Använd el-galvaniserad dyckert F-16, 50 mm, som skjuts fast på notsidan.

Börja med att montera de första brädorna på en långvägg. För att få en rak montering bör man använda riktsnöre och kontrollera riktningen efter var femte panelbräda.

Ändspont

Inomhuspanel med ändspont kan sammanfogas mellan reglarna. Man får dock aldrig göra flera sammanfogningar intill varandra. Det måste finnas minst två hela panelbrädor mellan varje samman-

fogning. För att få bästa resultat bör man limma samman ändsponterna. Övriga delar av tak/vägg ska inte limmas. Kortaste längd på en inomhuspanel är 60 cm och den ska fästas mot minst två regler.

Inomhuspanel utan ändspont skall alltid sammanfogas över en regel. Båda ändarna ska spikas fast mot underlaget. Fördela sammanfogningarna över hela ytan.

Nyansskillnader

Beijer vill uppmärksamma dig på att det kan förekomma kvalitetsvariationer och skillnader i färg eller nyans mellan produkterna som visas i katalogen och de produkter som du hittar hos Beijer. För att underlätta ditt val och jämförelsemöjligheter rekommenderar vi att du tittar på provtavlorna, som du hittar i din Beijeranläggning, för den aktuella produkten innan du beslutar dig.

Sortering före uppsättning

Under produktionen genomgår varje panel en noggrann sortering för att säkerställa att produkten uppfyller våra kvalitetskrav. Trä är dock en naturprodukt och det kan förekomma variationer. Du bör därför kontrollera panelen noga, både före och under montering, för att sortera bort oönskade paneler och använda dessa till annat.

Vi godkänner inte reklamationer baserade på kosmetiska fel, efter att panelen är/har monterats.







raw-products.info

SE1101-242_RAW Invändig träpanel. STARK-Group. 1:a. utgåva 12/2020.

Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet. Tryck: CS Grafisk A/S