

A construction worker is shown from the side, wearing a grey hoodie and white work pants with some dirt and paint splatters. They are holding a RAW adhesive dispenser, which is orange and black with a long nozzle. The background is a construction site with a concrete floor and a white bucket.

RAW®

THE WAY WE BUILD

LIIMAT, MASSAT JA SAUMAVAAHDOT

LAAJA VALIKOIMA KORKEALAATUISIA
TUOTTEITA RAKENTAMISEEN

**RAW**[®]

THE WAY WE BUILD

IN EVERY GREAT BUILDING THE SMALL DETAILS MATTER



LIIMAT, MASSAT JA SAUMAVAHDOT

**Laaja valikoima laadukkaita tuotteita
vaativalle ammattilaiselle.**

RAW-valikoima sisältää monipuolisen valikoiman laadukkaita tuotteita kaikkiin saumaus-, liimaus- ja tiivistystarpeisiin. Tiedämme, kuinka tärkeää on, että valikoimamme täyttää ammattilaisten odotukset – siksi olemme ylpeitä RAW-sarjan liimoista, massoista ja saumavaahdoista, jotka täyttävät nämä odotukset. Tässä esitteessä voit tutustua tarkemmin RAW-tuotevalikoimaan ja siihen, miten voimme auttaa sinua toteuttamaan oman projektisi.

-
- 04-05 RAW TEKEE OIKEAN TUOTTEEN VALINNAN HELPOKSI
 - 06-07 VALIKOIMA
 - 08-09 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISET TUOTTEET
 - 10-19 MASSAT, VAAHDOT, PUHDISTUSLIINAT JA TARVIKKEET
 - 20-23 ASENNUSLIIMAT JA PUULIIMAT
 - 24-25 KÄYTTÖTAULUKKO
 - 28-31 SEINÄLIIMAT JA TASOITTEET

RAW TEKEE OIKEAN TUOTTEEN VALINNAN HELPOKSI

Erityyppisten liimojen, saumavaahtojen, massojen ja tarvikkeiden tunnistamisen vaikeus helpottuu huomattavasti, sillä RAW-tuotteet on merkitty eri väreillä tuotekategorian ja käyttötarkoituksen mukaan. Jos et ole varma, sopiiko tietty tuote haluamaasi tehtävään, se on helppo tarkastaa! Kaikkien tuotteiden pakkauksissa on selkeät symbolit ja tiedot. Helppoa ja aikaa säästävää.

MASSAT



LIIMAT



VAAHDOT



TASOITTEET



SEINÄLIIMAT



PUHDISTUSLIINAT



TARVIKKEET



VALIKOIMA



TUOTE SAATAVILLA 1.5. ALKAEN

AKRYLYLIMASSA
EXTRA / 300 ML



TIIVISTYSMASSA
/ 290 ML + 600 ML
Tutustu tuotteisiin sivulla 11



AKRYLYLIMASSA
/ 300 ML+600 ML
Tuotenro. 23BM (300 ml)
/ 23BN (600 ml)



PU PILLIVAAPTO
/ 750 ML
Tuotenro. 23BO



PU PISTOOLIVAAPTO
/ 750 ML
Tuotenro. 23BP



SAUMAUSTIKKU
Tuotenro. 292P (6 mm)
/ 292R (15 mm)



MASSA YLEISKÄYTTÖÖN
/ 290 ML / VÄRITÖN
Tuotenro. 30AA



MASSA YLEISKÄYTTÖÖN
/ 290 ML / VÄRILLINEN
Tuotenro. 30AB (Valkoinen)
/ 30AC (Harmaa) / 30AD (Musta)



ASENNUSLIIMA / 290 ML /
VALKOINEN
Tuotenro. 23BH



KEVYTASOITE /
LIGHT ROUGH / 10 L
Tuotenro. 34SG



KEVYTASOITE /
LIGHT MEDIUM EXTRA / 10 L
Tuotenro. 34SE



POHJANAUHA
Tutustu tuotteisiin sivulla 18



ASENNUSLIIMA SUPERTACK
/ 290 ML
Tuotenro. 34SL



PUULIIMA / D2 / 750 ML
SISÄTILAT
Tuotenro. 23BG



PUULIIMA / D3 /
ULKOKÄYTTÖÖN / 750 ML
Tuotenro. 30AE



SEINÄLIIMA / 15 L
Tuotenro. 34SI



TELATTAVA TASOITE
15 L / MEDIUM
Tuotenro. 34SF



PUHDISTUSLIIMA EXTRA
/ 80 PACK
Tuotenro. 39SP

ONE OPTION IS NOT AN OPTION

**Valitse käyttötarkoitukseen sopiva
RAW liima, massa tai saumavaahto.**

LIIMAT

Liimaamisen tarkoitus on liittää yhteen samoja tai eri materiaaleja. Fysikaalisesti kovettuvilla liimoilla, kuten vesiohenteisilla puuliimoilla ja kokoonpanoliimoilla, kovettumisen saa aikaan tuotteista haihtuva vesi. Fysikaalisesti kovettuvat liimat sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan vahvaa liimaliitosta esimerkiksi puulle ja ainakin toinen pinnoista on huokoinen.

Toinen tyyppi on kemiallisesti kovettava liima, kuten SMP/MS-pohjainen parkettiliima ja kokoonpanoliima, joka kovettuu ilman kosteuden tai materiaalien vaikutuksesta. Kemiallisesti kovettuvat liimat sopivat erityisesti puun, metallin, lasin, betonin ja vastaavien materiaalien liimaamiseen.

MASSAT, VAAHDOT, PUHDISTUSLIINAT JA TARVIKKEET

Saumalla tarkoitetaan yleensä väliä tai rakoja, joka on täytettävä täyteaineella. Saumoja on kahta perustyyppiä. Viimeistely- eli maalisaumat ovat tavallisesti kapeita, enintään 6 mm leveitä rakoja, jotka on täytettävä maalaamista varten tai esimerkiksi kosteuden eristämiseksi.

Nämä saumat täytetään tavallisesti akryylipohjaisella massalla, sillä maalattavuus on tärkeämpää kuin sauman liikkuvuus. Liikuntasaumot tai rakennesaumot taas ovat yli 6 mm leveitä rakoja, joiden pitää pystyä liikkumaan rakennuksen liikkeiden mukaisesti. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuselementtien väliset saumat tai ovien ja ikkunoiden ympärillä olevat raot. Näiden saumojen täyttämiseen käytetään tavallisesti joustavia massoja, kuten hybridimassaa tai silikonia.

SEINÄLIIMAT JA TASOITTEET

Tasoihteella saadaan aikaan tasainen pinta, joka voidaan joko maalata suoraan päälle tai johon voidaan kiinnittää toinen kangas tai tapetti. Pieniin ja keskikokoisiin kohteisiin sopii käsilasta. Tasoihteeta helpottaa ja nopeuttaa suurten kohteiden käsittelyä, on kyse sitten saumoista, pinnoista tai kulmista.

Ruiskutasoite sopii suuriin kohteisiin ja on nopein levitystapa kittauslastaa käytettäessä. Lisäksi on erilaisia vesiohenteisiä liima-aineita, joita käytetään seinäverhousten asentamiseen.

NEW

THE SMALL DETAILS MATTER

RAW AKRYYLIMASSA EXTRA, 300 ML

Pohjoismaisen Joutsenmerkin saanut akryylimassa on tarkoitettu saumaukseen ja tiivistämiseen liikuntasaumoissa, kuten jalkalistojen, kipsilevyjen, putkien läpivientien jne. saumaamiseen. Sisäkäyttöön kuivissa tiloissa. Pintojen on oltava puhtaita ja kuivia. Päällemaalattavissa useimmilla maaleilla.

- // Pohjoismainen joutsenmerkki
– Paras työntekijöiden terveydelle
- // Pohjoismainen joutsenmerkki
– Paras ympäristölle
- // High performance Acrylic Sealant -Tiivistesteine
- // M1 – Turvallinen sisäilmalle



UUSI
YMPÄRISTÖ-
YSTÄVÄLLINEN
TUOTE
TUOTE SAATAVILLA
1.5. ALKAEN



TIIVISTYSSMASSA

290 ML + 600 ML

MS Sealer on erittäin elastinen MS-polymeritiiviste, joka soveltuu saumaamiseen sekä sisä- että ulkotiloissa. MS Sealer yhdistää silikoni- ja polyuretaanitiivisteiden parhaat ominaisuudet.

Soveltuu erityisesti liikuntasaumoihin, julkisivusaumoihin, ovien ja ikkunoiden saumaamiseen sekä muihin saumauksiin, joissa on aiemmin käytetty silikoniitiivisteitä, mutta joissa halutaan mieluummin hyödyntää rakennustiivisteiden koostumusta ja yhteensopivuutta maalien kanssa. Levitä puhtaille, kuiville, öljyttömille ja liattomille pinnoille.

- // Saumauksen päälle voi maalata useimmilla maaleilla
- // Erittäin hyvä liikuntasaumoihin, joustokyky +/- 25 %
- // Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C
- // MS Sealer täyttää ISO 11600 F 25HM -standardin vaatimukset

Tuoteno. 23BI (290 ml valkoinen) /
23BK (600 ml valkoinen) / 23BJ (290 ml harmaa)
/ 23BL (600 ml harmaa) / 34SJ (600 ml musta) /
34SK (600 ml kivihiilenharmaa)



AKRYYLIMASSA

300 ML / 600 ML

Vesiohenteinen akryylimassa sisätilojen nurkkien saumaukseen, ikkunoiden ja ovien ympärille sekä halkeamiin ennen maalausta. Soveltuu akustiseen saumaukseen. Helppo levittää ja viimeistellä. Päällemaalattavissa yleisimmillä maaleilla.

- // Voidaan käyttää sisätiloissa erilaisilla pinnoilla, kuten betonilla, tiilellä, käsitellyllä puulla, eloksoidulla alumiinilla, lasilla, keramiikalla jne. ilman pohjamaalia.
- // Käyttölämpötila +5 °C - +30 °C
- // Massa kovettuu yleensä noin 1–2 päivän kuluttua (tämä riippuu sauman paksuudesta, suuremmat saumat vaativat pidemmän kovettumisaajan)

Tuoteno. 23BM (300 ml valkoinen) / 23BN (600 ml valkoinen) / 81YR (Tukkupakkaus 12 kpl)



MASSA UNIVERSAL

290 ML / VÄRITÖN

Elastinen, väritön liima- ja saumasmassa sisäkäyttöön.

- // Tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin.
- // Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C
- // Työstettävä välittömästi levityksen jälkeen, ennen kalvon muodostumista pinnalle.
- // Päälle maalattavissa useimmilla vesi- ja spriipohjaisilla maaleilla – suosittelemme testaamaan pienelle sauma-alueelle ennen koko sauman maalaamista.

Tuotenro. 30AA



MASSA YLEISKÄYTTÖÖN

290 ML / VÄRILLINEN

Elastinen liima- ja saumasmassa esim. ilmanvaihtosenuksiin ja metalliteollisuuteen sekä lattia-asennuksiin. Sisä- ja ulkokäyttöön.

- // Tarttuu hyvin useimpiin materiaaleihin.
- // Voidaan levittää kosteille pinnoille, jos pinnat eivät ole pysyvästi kosteita.
- // Käyttölämpötila +5°C - +40°C. Työstettävä välittömästi levityksen jälkeen, ennen kalvon muodostumista pinnalle.
- // Päälle voidaan maalata useimmilla vesi- ja spriipohjaisilla maaleilla – suosittelemme testaamaan pienelle sauma-alueelle ennen koko sauman maalaamista.

Tuotenro. 30AB (Valkoinen) / 30AC (Harmaa) / 30AD (Musta)



PU-PILLIVAAPTO

750 ML

RAW PU -vaahtoa käytetään tiivistämiseen ja eristämiseen, esim. ovia ja ikkunoita asennettaessa, betonielementtien väliseen eristykseen ja äänenvaimennukseen jne. Käyttölämpötila on $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Purkin lämpötilan on oltava vähintään $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vaahto on erinomainen sideaine ja eriste. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin (ei kuitenkaan polyeteeniin, tefloniin, silikoniin tai vastaaviin liimaa hylkiviin pintoihin).

Huomaa, että PU-vaahto ei kestä auringonvaloa (UV-valoa), joten se on aina peitettävä/maalattava. Asenna mukana tuleva pilli venttiiliin ja ravista 20 kertaa venttiili alaspäin. Käytä tölkkiä aina venttiili alaspäin.

PU-vaahto kovettuu reagoidessaan kosteuden kanssa. Sen vuoksi on varmistettava, että kosteus on riittävä. Vesisumu suoraan pintoihin voi olla tarpeen ennen käyttöä. Kovettunut vaahto on poistettava mekaanisesti.

Tuoteno. 23BO



PU PISTOOLIVAAPTO

750 ML

RAW PU/NBS-vaahtoa käytetään tiivistämiseen ja eristämiseen esim. ovia ja ikkunoita asennettaessa, betonielementtien väliseen eristykseen ja äänenvaimennukseen jne. Tuote on kehitetty erityisesti tarkkuutta vaativiin liitostöihin. Käyttölämpötila on $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$. Purkin lämpötilan on oltava vähintään $+10\text{ }^{\circ}\text{C}$. PU/NBS-vaahto on erinomainen sideaine ja eriste. Tarttuu useimpiin rakennusmateriaaleihin (ei kuitenkaan polyeteeniin, tefloniin, silikoniin tai vastaaviin liimaa hylkiviin pintoihin). Huomaa, että PU-vaahto ei kestä auringonvaloa (UV-valoa), joten se on aina peitettävä/maalattava.

Levitä NBS-pistoolilla, esim. RAW Foam -tiivisteainepistoolilla (DB-nro: 9740560). Pistoolia käytettäessä tiivistein laajeneminen on hallittua, mikä helpottaa oikean määrän levittämistä. Asenna NBS-pistooli venttiiliin ja ravista tölkkiä 10–15 kertaa ennen käyttöä. Käytä tölkkiä aina venttiili alaspäin. PU-vaahto kovettuu reagoidessaan kosteuden kanssa. Sen vuoksi on varmistettava, että kosteus on riittävä. Vesisumu suoraan pintoihin voi olla tarpeen ennen käyttöä. Kovettunut vaahto on poistettava mekaanisesti.

Tuoteno. 23BP / 35OU



SAUMAUSTIKUT

RAW saumausmassojen saumaustikut. Käytetään RAW MS-polymeeri ja akryylimassojen viimeistelyyn.

Tuoteno. 29ZP (6 mm) / 29ZQ (8 mm) / 29ZR (15 mm)




TIIVISTEAINEN POHJANAUHA

Tiivisteaineen pohjanauhat (pyöreät) on tarkoitettu käytettäväksi alustana, kun saumoja täytetään elastisilla tiivisteillä. Paina pohjanauhan alaosa paikalleen pehmeällä työkalulla, esimerkiksi saumauslastan kääntöpuolella. Neliönmuotoiset pohjanauhat on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa muovisaumoissa, kuten akryylisaumoissa.

HUOM: RAW tiivisteaineen pohjanauhan on oltava kooltaan 20 % suurempi kuin sauman leveys. Neliönmuotoiset tiivisteaineen pohjanauhat on tarkoitettu sisäkäyttöön, kun taas pyöreitä tiivisteaineen pohjanauhoja voidaan käyttää sekä ulkona että sisätiloissa.

Tuoteno. 34SM (16 mm x 5 m) / 34SN (20 mm x 5 m) / 34SO (24 mm x 5 m) / 29ZW (30 mm x 80 m) / 29ZS (13 mm x 400 m) / 29ZT (16 mm x 250 m) / 29ZU (24 mm x 100 mm) / 29ZV (20 mm x 150 mm)



PUHDISTUSLIINA EXTRA 80 PACK

Puhdistusliina extra on ammattikäyttöinen kostea puhdistusliina, jossa on extra puhdistusvoimaa ja joka on erityisesti suunniteltu poistamaan kovettumatonta massaa, liimaa, PU-vaahtoa, öljyä, likaa ja rasvaa kaikenlaisilta pinoilta, kuten metallilta, maalatuilta pinoilta, lasilta jne. Testaa liinan vaikutus aina ennen käyttöä pinnan näkymättömässä osassa. Puhdista pinta ensin kostealla liinalla ja sitten puhtaalla kuivalla liinalla. Jos liinalla puhdistetaan käsiä, on suositeltavaa käyttää käsivoidetta sen jälkeen.

Tuoteno. 34SP

VAAHDON, TIIVISTEEN,
LIIMAN, ÖLJYN, LIAN
JA RASVAN POISTOON
ERILAISILTA MATERIAALEILTA
JA PINNOILTA KUTEN
METALLI- JA MAALIPINNAT,
LASI JNE.






ASENNUSLIIMA

290 ML

Rakennus- ja teollisuuskäyttöön tarkoitettu asennusliima, joka soveltuu useimmille rakennusmateriaaleille sekä ulko- että sisätiloissa.

- // Esimerkkejä: puu, betoni, metalli, PVC, lasi, peilit
- // Muodostaa nopeasti vahvan liimaliitoksen
- // Levitä puhtaille, kuiville, öljyttömille ja liattomille pinnoille
- // Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C

Tuoteno. 23BH

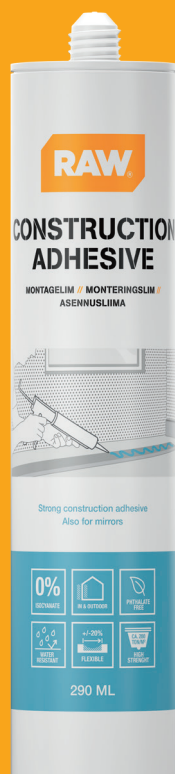

ASENNUSLIIMA SUPERTACK




290 ML

Super Tack on neutraali, kosteutta kovettava kiinnitysliima, joka ei sisällä liuottimia tai ftalaaiteja.

- // Muodostaa vahvan ja samalla joustavan liitoksen, joka voi vaimentaa rakennusosien välisiä liikkeitä.
- // Voidaan käyttää sekä ulkona että sisätiloissa, seiniin, kattoihin, lattioihin.
- // Tarttuu lähes kaikkiin materiaaleihin ja pintoihin.
- // Sopii esimerkiksi asennustöihin, joissa peilejä, paneeleja, lasielementtejä ja muita laattamateriaaleja on kiinnitettävä ilman tukea.
- // Super Tack on hajuton ja kestää erinomaisesti sään vaikutuksia.
- // Käyttölämpötila +5 °C - +40 °C
- // Kestävyys -40 °C - +90 °C

Tuoteno. 34SL

ERINOMAINEN
TARTTUVUUS

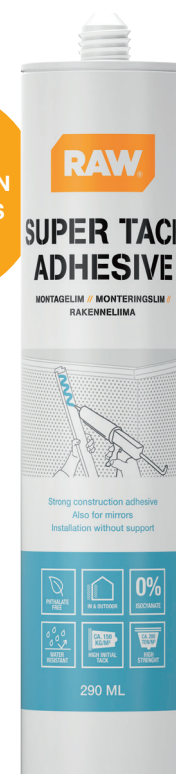

PUULIIMA

D2 / 750 ML

Yksikomponenttinen, yleiskäyttöön soveltuva, vesiohenteinen puuliima sisäkäyttöön.

- // Käytetään saumoihin, laminointiin ja reunaliimaukseen (puulle, laminaatille, viilulle jne.).
- // Pintojen on oltava puhtaat, kuivat, rasvattomat ja öljyttömät.
- // Pehmeä puu (havupuu): levitetään yhdelle pinnalle. Kova puu (lehtipuu): levitetään molemmille pinnoille.
- // Purista esineitä yhteen enintään 5 minuuttia levityksen jälkeen vähintään 6 minuutin ajan.
- // Liima on kosteudenkestävää, ja se täyttää standardin EN 204/205 luokan D2 vaatimukset.
- // Älä altista pulloa pakkaselle.

Tuotenro. 23BG



PUULIIMA

D3 ULKOKÄYTTÖÖN / 750 ML

Monipuolinen, nopea, yksikomponenttinen liima kosteudenkestäviin kasaus- ja kokoonpanoliimauksiin. Liima täyttää standardin EN 204/205 luokan D3 vaatimukset.

- // Käytetään hyvää kosteudenkestävyyttä vaativissa kohteissa, kuten ovien ja ikkunoiden korjauksiin, märkätiloihin, kalusteisiin, keittiöpöytiin, ponttiliimauksiin. Sopii myös reunaliimaukseen ja viilutukseen.
- // Liimatut kappaleet, jotka altistuvat äärimmäisille sääolosuhteille, on aina käsiteltävä tehokkaalla pintakäsittelyllä.
- // Käyttölämpötila +5 °C - +70 °C
- // Poista märkä liima vedellä.
- // Älä altista pakkaselle.

Tuotenro. 30AE



KÄYTTÖTAULUKKO

KÄYTTÖ TAULUKKO	MS TIIVISTYS- MASSA 290 ML & 600 ML	AKRYYLI- MASSA 300 ML & 600 ML	YLEISLIIMA / VÄRILLINEN 290 ML	YLEISLIIMA / VARITON 290 ML	KATTOTIILI- LIIMA 290 ML
Puu	•	•	•	•	•
Kipsilevy	•	•	•*	•*	•
Alumiini	•	•	•	•	•
Teräs	•	•	•	•	•
PVC	•	•	•	•	•
Messinki		•	•	•	•
Kupari		•	•	•	•
Sinkki	•	•	•	•	•
Maalatut pinnat	•	•	•	•	•
Betoni	•	•	•*	•*	•
Lastulevy	•	•	•	•	•
Sisätilat	•	•	•	•	•
Ulkotilat	•	•	•	•	•
Lasi	•	•	•	•	•
Styroksi	•	•			•
Ääntä eristävät	•	•			
Kumi					
Tiili	•	•			•

* Nämä ja muut huokoiset pinnat on suositeltavaa pohjustaa etukäteen.

KÄYTTÖ TAULUKKO	PUULIIMA 750 ML	PUULIIMA ULKOKÄYT- TÖÖN 750 ML	ASENNUS- LIIMA 290 ML
Puu	•	•	•
Kipsilevy	•	•	•
Pehmeä	•	•	
Korkki ja PVC	•		•
Pahvi	•	•	
Paperi	•	•	
Kangas	•	•	
Alumiini			•
Teräs			•
PVC			•
Messinki			•
Kupari			•
Maalatut pinnat			•
Betoni			•
Lastulevy	•	•	•
Sisätilat	•		
Sisä-/ulkotilat		•	•
Lasi			•
Peili			•

THE SMALL DETAILS MATTER

RAW kevyttasoite on ammattilaisen
valinta tasaisen pinnan aikaansaamiseksi.
Kevyttasoitteet erotat oranssista logosta.

RAW - SOLD EXCLUSIVELY IN ALL STARK STORES AND ON STARK.DK

See more at raw-products.info



RAW[®]

THE WAY WE BUILD

KEVYTTASOITE LIGHT ROUGH / 10 L

RAW Light Rough on käyttövalmis kevyttasoite karhean pinnan tasoitukseen ja kolojen täyttöön seinä- ja kattopinnoille. Soveltuu hyvin karkeille betoni- ja rappauspinnoille. Maalattavat pinnat suositellaan vielä ylitasoitettavaksi RAW Medium tasoitteella.

Erittäin helppo levittää ja hioa. Kaikkien pintojen on oltava puhtaita, eikä niissä saa olla pölyä tai irtohiukkasia. Epäpuhtaat tai erittäin imukykyiset alustat kannattaa pohjustaa RAW Micro Primerilla. Soveltuu käytettäväksi sisätiloissa kipsistä, kipsilevystä, betonista, kevytbetonista jne. valmistettujen seinien ja kattojen täyttämiseen ja täystäyttöön kuivissa tiloissa. Suositellaan enintään 10 mm:n täyttöön. Pällemaalattavissa dispersio- ja alkydimaaleilla.

Tuotenro. 34SG



KEVYTTASOITE LIGHT MEDIUM EXTRA / 10 L

RAW Light Medium Extra on valmis kevyttasoite ammattikäyttöön. Erittäin helppo levittää ja hioa. Soveltuu kipsilevy ja rappauspinnoille seinien- ja kattojen sisätasoituksiin kuivissa tiloissa. Korkea täyttöaste ja vähäinen kutistuminen. CE hyväksyntä kipsilevyjen saumaukseen. Levitettävissä 4 mm paksuuteen. Pällemaalattavissa dispersio- ja alkydimaaleilla.

Tuotteella on pohjoismainen Joutsenmerkki, ja se täyttää myös EN 13963 -standardin vaatimukset ja on hyväksytty käytettäväksi kipsilevykokoonpanoissa.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista ja suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Tuotenro. 34SE



SEINÄLIIMA

15 L

Seinäliima paperitapettien, mittapysyvien non-woven -kuitutapettien, vinyylitapettien ja ohuiden lasikuitutapettien kiinnitykseen. Suunniteltu erityisesti minimoimaan tapetin kutistumisen riski, joka voi johtaa näkyviin saumoihin ja irtoamiseen alustasta. Voidaan käyttää telalla, harjalla/siveltimellä, ruiskulla ja liimauskoneilla levitettäessä. Levitysmäärä 3–5 m²/litra. Kuivumisaika noin 24 tuntia, riippuen huoneen lämpötilasta, ilmanvaihdosta ja kosteudesta sekä alustan tyypistä.

Tuotenro. 34SI



TELATTAVA TASOITE

MEDIUM / 15 L

RAW Roller Medium on telattava kevyttasoite. Soveltuu seinä- ja kattopintojen tasoitukseen sekä saumanauhojen kiinnitykseen. Erittäin helppo levittää ja hioa. Soveltuu kipsilevy- ja rappauspinnoille, seinien ja kattojen sisätasoituksiin kuivissa tiloissa. Korkea täyttöaste ja vähäinen kutistuminen. CE hyväksyntä kipsilevyjen saumaukseen. Levitettävissä 4 mm paksuuteen.

Tuotteella on pohjoismainen Joutsenmerkki. RAW Roller Medium on tarkoitettu käytettäväksi kuivissa tiloissa.

Katso lisätietoja teknisistä tiedoista ja suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Tuotenro. 34SF





STARK

Reilusti rakentajan asialla



Printed Matter

raw-products.info

FI1666-1093_RAW Liimat, massat ja saumavaahdot. STARK-Group. 1. painos 03/2022.
Emme vastaa esitteessä mahdollisesti esiintyvistä painovirheistä. Pidätämme oikeudet muutoksiin. Paino: CS Grafisk A/S