



PARKETT, MASSIVA & LAMINAT GOLV



INSPIRATION // KVALITET // LÖSNINGAR

VILKET GOLV DRÖMMER DU OM?

PARKETT, MASSIVT ELLER LAMINAT GOLV?

PARKETT

Naturens egen design förenad med bra hantverk

Våra RAW parkett är alltid minst 14 mm tjockt samt har 3,5mm slitskikt.

Golvets utseende och karaktär beror på vilket träslag det är tillverkat av och från vilken del i trädet detta kommer. I olika typer av parkettgolv får det förekomma olika mycket kvistar, lagade sprickor mm, vilket ofta är önskvärt för att få fram en viss karaktär i golvet.

I RAW-Parkettsortiment hittar du de mest efterfrågade parkettgolven. Det är prisvärda golv av hög kvalitet som vi visar i alla Beijervaruhus samt på beijerbygg.se. De är framtagna för att matcha kraven för såväl läggning i lägenheter och privata bostäder som kommersiella lokaler där det är lämpligt med trägolv.

Se mer på sidan 7

MASSIVA

RAW vit hårdvaxolja furugolv är ett svensktillverkat golv av sen vuxen furu från de norra delarna av landet.

Det finns också som ett obehandlat furugolv. Golvet är nedtorkat till 8% innan det behandlas med en vit hårdvaxolja som ej försluter golvet likt en lack, vilket betyder att viss fukt kan vandra igenom golvet och på så vis får du ett furugolv som "mår" bättre.

Tack vare nedtorkning till 8% skapas ett så formstabil golv som möjligt. Till detta golv tas ämnet vid kärnan på stocken vilket ger ett naturligt utseende med vackra kvistar och ådring, som skapar ett bestående intryck. Både råvaran till golvet och hårdvaxoljan kommer ursprungligen från växtriket. Denna kombination är positiv för både människa och natur.

Se mer på sidan 15

LAMINAT

Kombinera design med utmärkt hållbarhet, som klarar av vardagliga utmaningar

RAW laminatgolv har ett naturtroget utseende vilket gör det omöjligt att skilja laminat från det verkliga materialet. En helt matt finish ger golvet en yta som tar tillvara ljuset och skapar en fin tråkänsla.

Hållbarhet

RAW laminatgolv har en hög kvalitetsklassning och behåller sitt vackra utseende år efter år.

Färg

Laminatgolv har en yta som inte förändras av ljuset och behåller sitt fina utseende år efter år.

Se mer på sidan 19

Se det själv - besök din närmaste Beijer-återförsäljare





GOLV SKAPAR RUM

När du väljer ett Svanenmärkt trägolv, betyder det att golvet uppfyller miljökrav på råvaror samt utvinning och förarbetning av råvaror, slitstyrka, underhåll och avdunstning för inomhusklimatet.

Svanenmärkta trägolv består till stor del av förnybara och/eller återanvända material. Det är stränga krav på användning av skadliga ämnen, vilket bland annat är bra för inomhusklimatet. De är energieffektivt tillverkade – och ska vara slitstarka och lätta underhålla.

Se efter Svanen märkta golv sid 8-13.



**OAK
RUSTIC**

PARKETT
15 MM

PARKETT- GOLV

Anpassade till det nordiska klimatet.

Trägolv är ett levande naturmaterial som krymper eller expanderar på grund av temperatur och fuktighet. När vi i de nordiska länderna värmer våra hem på vintern får vi ett torrt inomhusklimat. Det innebär att träfibrerna drar samman och träet krymper på vintern. Motsvarande sker under en den varma årstiden då golvet expanderar istället.

Med ett RAW parkettgolv kan du vara trygg med att golvet är anpassat för vårt nordiska klimat och klarar dessa naturliga rörelser utan att skadas. Likaså fungerar de utmärkt med golvvärme.

NATURE OAK

14 MM
3 STAV

Beskrivning Ek 3-stav
Mått i mm 14 x 200 x 2423 mm
M² pr. paket 2,91 m²
Sortering Natur
Yta Matt lack/Blank lack
Konstruktion Lamellparkett
Slitskikt 3,5 mm
Klicksystem 5G® Klick
Golvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisningen
Varunr. 900234417 (Mattlack)
900234418 (Blanklack)



CE



3029 0012



RUSTIC WHITE OAK

14 MM
3 STAV



CE

Beskrivning Ek 3-stav vitt
Mått i mm 14 x 200 x 2423 mm
M² pr. paket 2,91 m²
Sortering Rustik
Yta Matt lack
Konstruktion Lamellparkett

Slitskikt 3,5 mm
Klicksystem 5G® Klick
Golvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisningen
Varunr. 900234416



3029 0012

RUSTIC WHITE ASH

Beskrivning Ask 3-stav vit
 Mått i mm 14x188x2266 mm
 M² pr. paket 3,41 m²
 Sortering Rustik
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett
 Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen

Varunr. 900234614



CE



RUSTIC OAK



CE

Beskrivning Ek 3-stav
 Mått i mm 14 x 200 x 2423 mm
 M² pr. paket 2,91 m²
 Sortering Rustik
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett

Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvarme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen
 Varunr. 900234415



RUSTIC OAK

Beskrivning Ek 1-stav
 Mått i mm 15 x 151 x 2420 mm
 M² pr. paket 2,91 m²
 Sortering Rustik
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett
 Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen

Varunr. 900234615




15 MM
1 STAV

CE

NATURE OAK

Beskrivning Ek 1-stav
 Mått i mm 15 x 187 x 2000 mm
 M² pr. paket 2,24 m²
 Sortering Natur
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett
 Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen

Varunr. 900234617

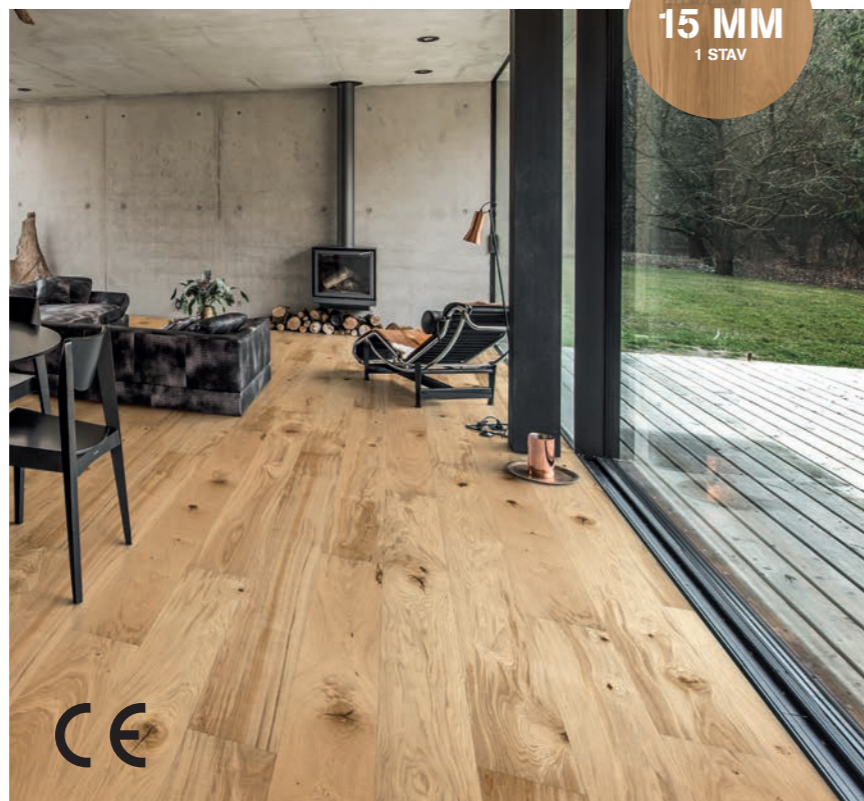

15 MM
1 STAV

CE



15 MM
1 STAV

CE

NATURE WHITE OAK

Beskrivning Ek 1-stav
 Mått i mm 15 x 187 x 2000 mm
 M² pr. paket 2,24 m²
 Sortering Natur
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett
 Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen

Varunr. 900234618



15 MM
1 STAV

CE

RUSTIC WHITE OAK

Beskrivning Ek 1-stav
 Mått i mm 15 x 151 x 2420 mm
 M² pr. paket 2,91 m²
 Sortering Rustik
 Yta Matt lack
 Konstruktion Lamellparkett
 Slitskikt 3,5 mm
 Klicksystem 5G® Klick
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisningen

Varunr. 900234616





MASSIVA GOLV

RAW vit hårdvaxolja furugolv är ett svensktillverkat golv av senvuxen furu från de norra delarna av landet.

Golvet är nedtorkat till 8% innan det behandlas med en vit hårdvaxolja som ej försluter golvet likt en lack, vilket betyder att viss fukt kan vandra igenom golvet och på så vis får du ett furugolv som "mår" bättre. Tack vare nedtorkning till 8% skapas ett så formstabil golv som möjligt.

Till detta golv tas ämnet vid kärnan på stocken vilket ger ett naturligt utseende med vackra kvistar och ådring, som skapar ett bestående intryck. Både råvaran till golvet och hårdvaxoljan kommer ursprungligen från växtriket. Denna kombination är positiv för både människa och natur.

**FURUGOLV
VIT VAXAD**

MASSIVA
26,5 MM

PINE FLOOR

Träslag	Furu
Yta	Obehandlad
Täckande bredd	155 mm
Tjocklek	26,5 mm
Golvvärme	Ja (upp till 27 golvtemperatur) Se monteringsanvisning
Sorteringen	Natur
Åtgång	6,45 m/m ²
Varunr.	900231773 900231774 900231775



PINE FLOOR HARD WAX



Träslag	Furu	Golvvärme	Ja (upp till 27 golvtemperatur) Se monteringsanvisning	Varunr.	900231776
Yta	Vit hårdvaxolja siden matt	Sorteringen	Natur		900231777
Täckande bredd	155 mm	Åtgång	6,45 M/m ²		900231778
Tjocklek	26,5 mm				



**COASTAL
OAK**

LONG PLANK
8 MM

LAMINAT- GOLV

Bra hållbarhet i det moderna hemmet.

Det finns många fördelar och möjligheter när du väljer ett laminatgolv. Om du vill ha ett vackert golv i rum du använder varje dag, då är det viktigt att du får ett hållbart och underhållsfritt golv.

Med RAW laminatgolv får du ett modernt och tåligt golv. Välj det mönster som passar din inredning och njut av resultatet.

SILVER ASH

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. paket 2,155 m²
Yta Borstad
Konstruktion Laminat, 4V
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224133



OAK

Beskrivning 3-stav
Mått 8 x 190 x 1200 mm
M² pr. paket 1,596 m²
Yta Matt
Konstruktion Laminat, slät
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224148



8 MM
1 STAV

WASHED OAK

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. paket 2,155 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224134



WHITE OILED OAK



Beskrivning	1-stav	Klicksystem	FitXpress
Mått	8 x 190,5 x 1257 mm	Golvvärme	Ja (upp till 27 golvtemperatur)
M ² pr. paket	2,155 m ²	Användning	Privat Bostadsmiljö
Yta	Brushed	Skötsel	Se monteringsanvisning
Konstruktion	Laminat, 4V	Varunr.	900224135
Slitskikt	Klass 32		

WHITE LILY ELM

Beskrivning	1-stav
Mått	8 x 190,5 x 1257 mm
M ² pr. paket	2,155 m ²
Yta	True to nature
Konstruktion	Laminat, 4V
Slitskikt	Klass 32
Klicksystem	FitXpress
Golvvärme	Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning	Privat Bostadsmiljö
Skötsel	Se monteringsanvisning
Varunr.	900224136



NATURAL VAR-NISHED OAK

Beskrivning	1-stav
Mått	8 x 190,5 x 1257 mm
M ² pr. paket	2,155 m ²
Yta	Borstad
Konstruktion	Laminat, 4V
Slitskikt	Klass 32
Klicksystem	FitXpress
Golvvärme	Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning	Privat Bostadsmiljö
Skötsel	Se monteringsanvisning
Varunr.	900224139



BURLEY OAK

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. paket 2,155 m²
Yta Borstad
Konstruktion Laminat, 4V
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224137



SANDSTORM OAK

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. paket 2,155 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V
Slitskikt Klass 32

Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224138



Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 190,5 x 1257 mm
M² pr. paket 2,155 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V
Slitskikt Klass 32

Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224138

CASTLE ROCK OAK

8 MM
1 STAV



Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 240 x 2050 mm
M² pr. paket 3,444 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V, långbräda
Slitskikt Klass 32

Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning
Varunr. 900224141

PEARL OAK

8 MM
BRED LONG PLANK

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 240 x 2050 mm
M² pr. paket 3,444 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V, långbräda
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224140



CE

COASTAL OAK

8 MM
1 STAV

Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 240 x 2050 mm
M² pr. paket 3,444 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V, långbräda
Slitskikt Klass 32
Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224142



JACK OAK

8 MM
1 STAV



Beskrivning 1-stav
Mått 8 x 240 x 2050 mm
M² pr. paket 3,444 m²
Yta Soft Touch Mat
Konstruktion Laminat, 4V, långbräda
Slitskikt Klass 32

Klicksystem FitXpress
Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
Användning Privat Bostadsmiljö
Skötsel Se monteringsanvisning
Varunr. 900224143

JACKSON OAK

Beskrivning 1-stav
 Mått 7 x 190,5 x 1261 mm
 M² pr. paket 2,4022 m²
 Yta Soft Touch Mat
 Konstruktion Laminat
 Slitskikt Klass 32
 Klicksystem Click system
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat Bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224144



SILVER ASH

Beskrivning 1-stav
 Mått 7 x 190,5 x 1261 mm
 M² pr. paket 2,4022 m²
 Yta Stukturerad
 Konstruktion Laminat
 Slitskikt Klass 32
 Klicksystem Click system
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat Bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224145



WHITE PEPPER OAK

Beskrivning 1-stav
 Mått 7 x 190,5 x 1261 mm
 M² pr. paket 2,4022 m²
 Yta Soft Touch Mat
 Konstruktion Laminat
 Slitskikt Klass 32
 Klicksystem Click system
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat Bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224146



BRA- ZILIAN OAK

Beskrivning 1-stav
 Mått 7 x 190,5 x 1261 mm
 M² pr. paket 2,4022 m²
 Yta Soft Touch Mat
 Konstruktion Laminat
 Slitskikt Klass 32
 Klicksystem Click system
 Golvvärme Ja (upp till 27 golvtemperatur)
 Användning Privat Bostadsmiljö
 Skötsel Se monteringsanvisning

Varunr. 900224147



OB0120SE RAW Parkett- och Laminatgolv. STARK-Group. 1:a. utgåva 04/2020.
Vi förbehåller oss rätten till tryckfel, slutsålda produkter samt ändringar i sortimentet. Tryck: CS Grafisk A/S



raw-products.info