

**RAW**<sup>®</sup>

# FAST FLASH

SELVKLÆBENDE OG FORMBAR INDDÆKNING



**HURTIG  
MONTAGE**  
SELVKLÆBENDE  
4 FARVER

TWENTY YEAR  
**20**  
WARRANTY


HOLDER HVAD DU LOVER


# RAW FAST FLASH

## SELVKLÆBENDE INDDÆKNING OVERALT PÅ TAGET

RAW Fast Flash anvendes alle steder, hvor der er brug for en hurtig og sikker inddækningsløsning. RAW Fast Flash kan monteres på tage med min. 5° hældning og på næsten alle tagmaterialer.


RAW Fast Flash er miljørigtig inddækning, der er let at montere, fordi hele bagsiden er selvklæbende, og fordi Fast Flash er fleksibel og yderst formbar.

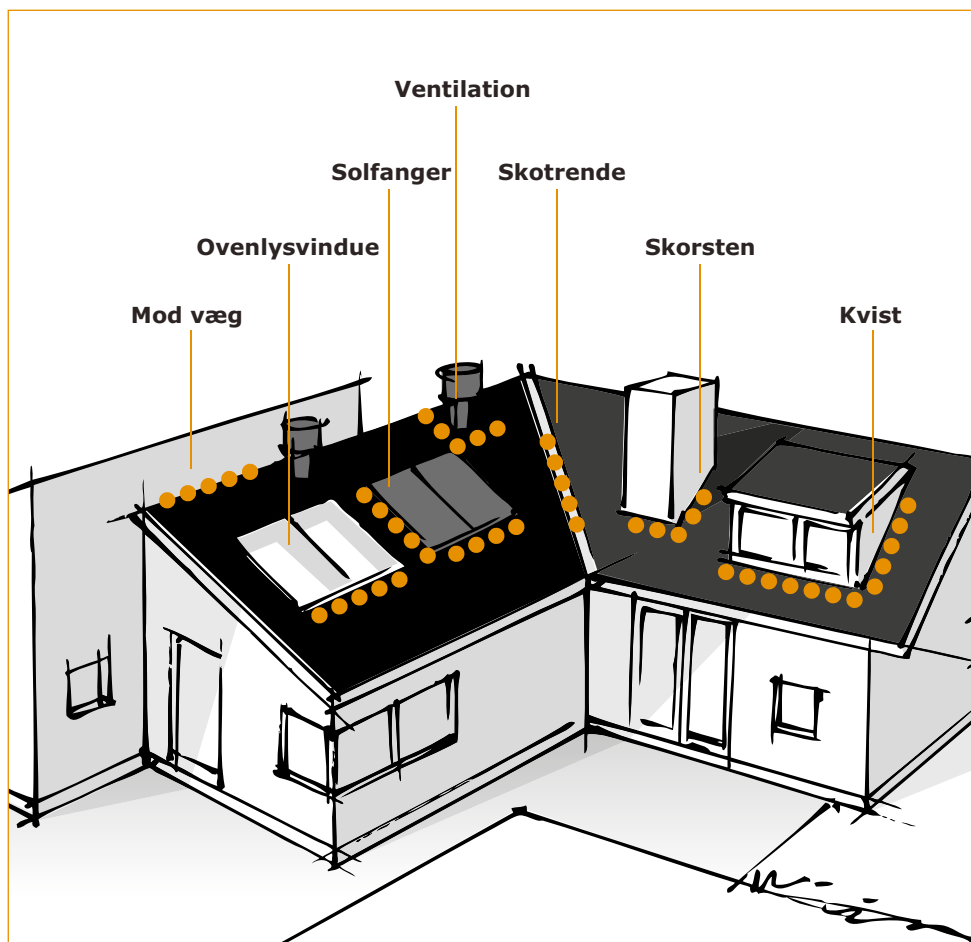

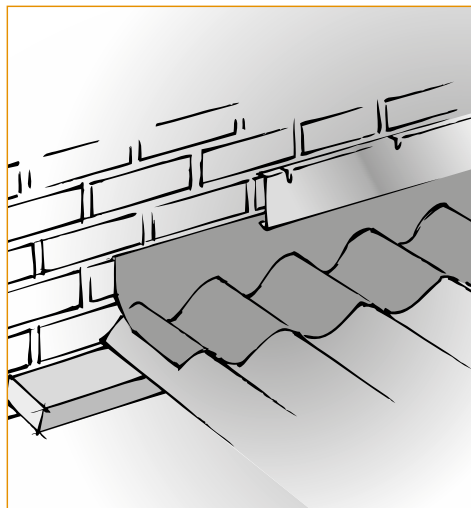


**Mod væg**

RAW Fast Flash kan anvendes til ydervæg og brandmur af f.eks. mursten, beton eller let ydervæg.

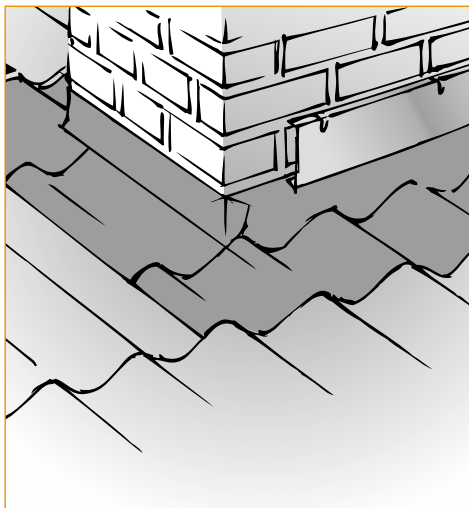


**Skorsten**

RAW Fast Flash er en nem og sikker ind-dækning til skorsten af murværk eller stål.

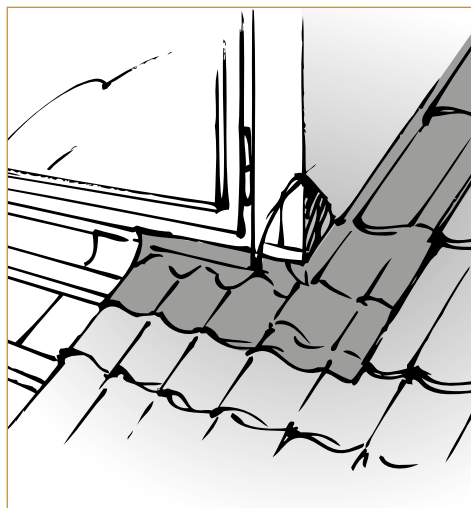


**Kvist**

RAW Fast Flash er en ideel løsning til ind-dækningsarbejdet ved kviste.

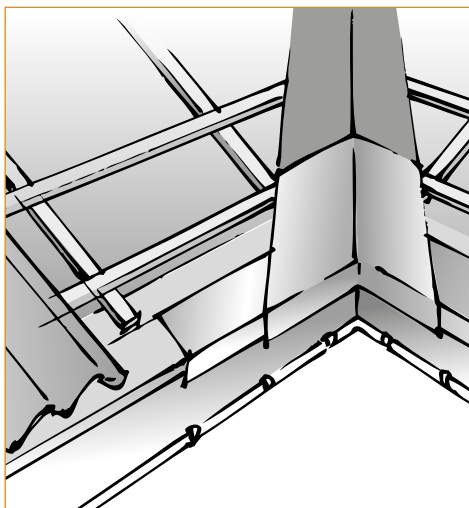


**Skotrende**

RAW Fast Flash kan anvendes som ind-dækning ved skotrendens tilslutning til tagfoden.

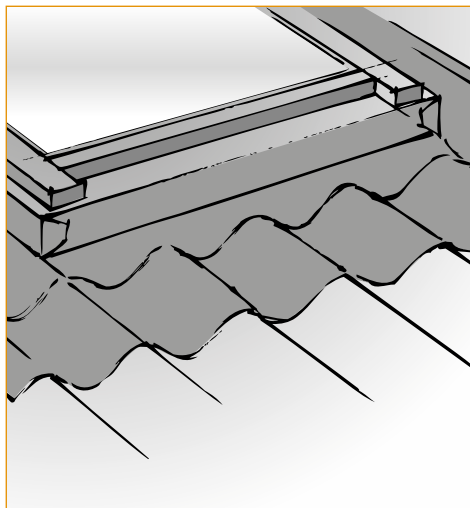


**Ovenlysvindue/Solfanger**

RAW Fast Flash er hurtig og effektiv ind-dækning omkring tagvinduer, ovenlysvinduer og solfangere.

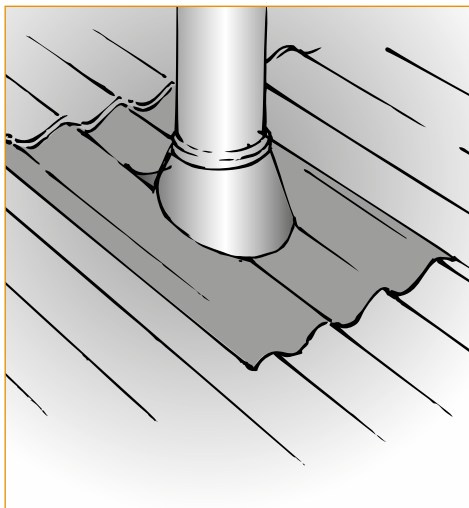

**Ventilationshætte**

RAW Fast Flash er oplagt til inddækningsarbejdet ved ventilationsrør og faldstammeudluftning.

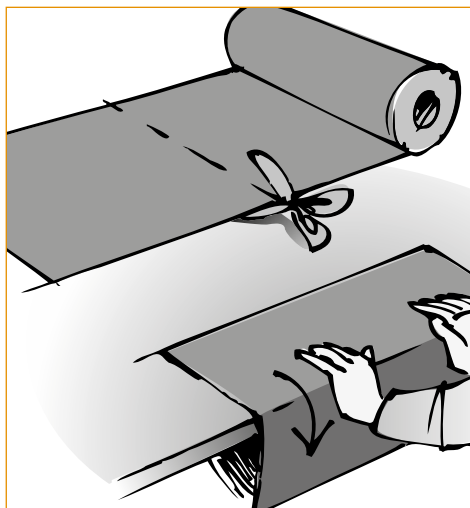

**Tilpasning**

Efter opmåling kan RAW Fast Flash tilpasses med hobbykniv eller pladesaks. Forbuk Fast Flash inden montering for at gøre montagen lettere.



**Fjern folien på bagsiden...**

... af RAW Fast Flash umiddelbart før montage. Rens overfladen. Overfladerne bør mattes let. Ved porøse overflader anbefales det at bruge primer.

# RAW FAST FLASH

## HURTIG OG TÆT INDDÆKNING

Fast Flash består af et strækgitter af aluminium, indstøbt i en miljøvenlig polymergummi. Fast Flash er selvklæbende på hele bagsiden, som er beskyttet af en dækfolie, der skal fjernes ved montage.

Fast Flash leveres som ruller i 4 standard størrelser og fås i farverne grå, antracitgrå, sort og teglrød.

Tilbehøret omfatter speciel hammer, klæber og Flash Seal.

| STØRRELSE     | RAL FARVE          | VARENR. |   |
|---------------|--------------------|---------|---|
| 5000 × 280 mm | Inddækning grå     | 9713551 |  <p><b>280 mm</b></p>    |
|               | Inddækning sort    | 9713555 |   |
|               | Inddækning teglrød | 9713556 |   |
| 5000 × 370 mm | Inddækning grå     | 9713557 |  <p><b>370 mm</b></p>    |
|               | Inddækning sort    | 9713558 |   |
|               | Inddækning teglrød | 9713559 |   |
| 5000 × 560 mm | Inddækning grå     | 9713560 |  <p><b>560 mm</b></p>   |
|               | Inddækning sort    | 9713561 |   |
|               | Inddækning teglrød | 9713562 |   |
| 290 ml        | Klæber grå         | 9713563 |  <p><b>290 ml</b></p>  |
|               | Klæber sort        | 9713564 |   |
|               | Klæber teglrød     | 9713565 |   |
| 1,13 kg       | Seal grå           | 9713566 |  <p><b>1,13 kg</b></p> |
|               | Seal sort          | 9713567 |   |
|               | Seal teglrød       | 9713568 |   |

