



THE WAY WE BUILD

MALING, LIM, FUGE- & SPARTELMASSE



MALING LIM, FUGE- & SPARTEL- MASSE

Hvad end du skal male, fuge, lime eller spartle, så har vi i STARK en lang række produkter, som med sikkerhed kan løse opgaven.

Vi ved, at det er altafgørende, at vores produkter lever op til den professionelle fagmands forventninger – og derfor er vi også stolte af vores RAW-sortiment inden for maling, lim, fuge og spartelmasse, som til fulde matcher dette.

I kataloget her kan du få et nærmere indblik i, hvad produkterne i RAW-serien kan tilbyde – og hvordan vi kan hjælpe dig i mål med netop dit projekt.

- 04-05** RUM TIL AT TRÆKKE VEJRET OG NYDE RESULTATET
- 06-13** SPÆRRENDE PRODUKTER & PRIMERE/GRUNDERE
- 14-19** VÆG- & LOFTMALING
- 20-23** FACADEMALING
- 24-27** TRÆBESKYTTELSE
- 28-31** TRÆ- & METALMALING
- 32-39** LIM
- 40-45** FUGEMASSE, FUGESKUM & FUGETILBEHØR
- 46-51** SPARTEL & KLÆBER

VI BRUGER
90% AF
VORES TID
INDENDØRS.
SKAB ET
GODT
INDEKLIMA
MED **RAW.**



RUM TIL AT TRÆKKE VEJRET OG NYDE RESULTATET

HVAD ER KLIMAMÆRKET?

Et godt indeklima er vigtigt, hvis hjemmet/ arbejdspladsen/rummet skal være et behageligt sted at opholde sig. Halter det, øges risikoen for hovedpine, irriterede øjne og allergi hos både børn og voksne – og særligt hos dem, der er sarte i forvejen.

Indeklimamærket er en garanti for, at alle de materialer, som anvendes i RAW maling, er testet for afgang og lugtafgivelse samt vurderet ud fra hensyn til irritationseffekter. Testen er foretaget af uvildige eksperter i et eksternt laboratorium.

Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig ordning for byggevarer, inventar og møbler, der administreres af Teknologisk Institut. Indeklimamærket kan kendes på et lille grønt hus med hvidtjørnens blad indeni.

Indeklimamærket er modsat Svanemærket ikke et miljømærke, men et mærke som stiller krav til materialer i deres brugsfase, og som fokuserer på, hvilke stoffer der bliver frigivet inden døre. Man kan således regne med, at produkter, der bærer Indeklimamærket, er til at være i rum med.



#01

SPÆRRENDE PRODUKTER & PRIMERE/ GRUNDERE

Inden du starter med at male, er det en rigtig god ide at bruge en primer/grunder først. Det vil typisk spare dig både tid og penge, da det sikrer en bedre vedhæftning af (slut)malingen til underlaget, og desuden vil brugen af primer/grunder bidrage til en mere ensartet og jævn bund. Dvs. du samlet set får et bedre slutresultat i sidste ende. Brugen af en effektiv spærregrunder kan desuden modvirke, at skjolder fra fx nikotin, sod eller vand, slår igennem malingen og efterlader synlige gule og brune pletter på din nymalede væg eller lignende. Det samme gælder knastlak til at undgå, at evt. udtræk fra træets knaster slår igennem malingens overflade.



ISO PRIMER MAT
Prod. no. 9701693



MICRO PRIMER
Prod. no. 9701569



COMBI PRIMER
Prod. no. 9701602



STOP SEALER
Prod. no. 9701691



ALLROUND STOP PRIMER
Prod. no. 9743141



METAL PRIMER
Prod. no. 9701689 (0,75 liter) / 9701690 (2,5 liter)



WOOD PRIMER HVID
Prod. no. 9701596 (0,75 liter) / 9701597 (2,5 liter)



WOOD STOP PRIMER
Prod. no. 9701695 (0,75 liter) / 9701697 (2,5 liter) / 9701696 (10 liter)



ACRYL WOOD PRIMER (TRANSPARENT)
Prod. no. 9719752



WOOD PRIMER EXTRA
Prod. no. 9709717



WOOD SEALER (KNASTLAK)
Prod. no. 9701692

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. **Opbevaring** Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. **Bortskaffelse** Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

ISO PRIMER MAT

Mat grunder og færdigmaling med isolerende egenskaber til indvendige vægge og lofter i tørre rum, hvor der er risiko for gennemslag af nikotin, sod, fedt, vandskjolder m.m.

God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk.

Særligt velegnet til f.eks. gulfede lofter og vægge.

Prod. no. 9701693

**SÆRLIGT
VELEGNET TIL F.EKS.
GULNEDE LOFTER
OG VÆGGE**



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Glans 5 – Mat

Størrelse 10 liter



Rækkeevne pr. liter 7-9 m²

Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 4 timer ved 20°

Genbehandling / overmalbar Min. 12 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres for brug.



MICRO PRIMER (TRANSPARENT)

Tyktflydende vandbaseret primer. Anvendes på alle porøse, mineralske overflader både indendørs og udendørs. Har en geleagtig konsistens, der gør påføringen lettere, og stænk minimeres. Produktet har tilmed en god indtrængning i finporøse og let smittende overflader, hvilket giver en solid forankring for den efterfølgende behandling. Anvendes til forbedring af vedhæftningen inden påføring af maling, opsætning af tapet, glasvæv, filt og lign. på områder som puds, gipsplader, spartlede områder m.m.

Prod. no. 9701569

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Størrelse 10 liter

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²

Påføringstemperatur Min. +5°


Tørretid Ca. 2 timer ved 20°

Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres for brug.



Bemærk Geleagtig konsistens. Væsken er lyseblå under påføring, så man kan se, hvor langt man er kommet. Tørretid er transparent.



COMBI PRIMER

Mat grund- og færdigmaling til vægge og lofter indendørs. God dækkeevne, diffusionsåben og stor vedhæftning. Giver en glat overflade, skjuler fine revner, spartlede områder og dækker desuden kraftige farver.

Anvendelse:

// Særlig velegnet, som filt og vævfylder

// Til tapet og tidligere malede vægflader

Prod. no. 9701602

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Størrelse 10 liter (kan tones i lyse farver)



Rækkeevne pr. liter 11-13 m²

Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 2 timer ved 20°

Overmalbar Min. 4-6 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres for brug



STOP SEALER

Isolationsgrunder til indendørs og udendørs maling- og renoveringsarbejde. Forhindrer gennemslag af pletter fra vand, fedt, sod, nikotin, tusch, kuglepen og rustpletter, samt isolering mod løbesod.

Anvendelse:

// Anvendes indendørs og udendørs

Prod. no. 9701691



Påføring Sprojtes på i et tyndt lag
Størrelse 400 ml
Rækkeevne pr. liter Min. +5°
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 15 min. ved 20°
Overmalbar Ca. 30 min. ved 20°
Omrøres Skal omrøres før brug.

ALLROUND STOP PRIMER

Hvid, spærrende hæftegrunder der kan anvendes på de fleste underlag inkl. glaserede fliser. Grunderen har unikke hæfteegenskaber, der sikrer en god bund til efterbehandling.

Anvendelse:

// Ubehandlede fliser
// Laminat
// Hård pvc
// Tidligere malet træ og metal

Prod. no. 9743141



HÆFTE-GRUNDER SOM KAN BRUGES PÅ DE FLESTE UNDERLAG.



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 2,5 liter
Rækkeevne pr. liter 8-10 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 4-6 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 12 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.

METAL PRIMER

Halvmat, rusthindrende grund- og færdigmaling til alle metaloverflader ind- og udvendigt.

Anvendelse:

// Metal
// Zink
// Aluminium

DProd. no. 9701689 (0,75 liter) / 9701690 (2,5 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Størrelse 0,75 liter og 2,5 liter
Rækkeevne pr. liter 11-13 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.




WOOD PRIMER HVID

Indendørs grund- og mellemmalning til nyt og tidligere malet træværk. Ekstra dækkende og let slibbar.

Prod. no. 9701596 (0,75 liter) / 9701597 (2,5 liter)



GRUNDER TIL INDENDØRS TRÆ



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 0,75 liter og 2,5 liter
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.


WOOD STOP PRIMER

Spærrende grundmaling, som er velegnet til både indendørs og udendørs påføring på træ og ikke-olieholdigt træværk af hårdt træ. Anvendes til træ med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer. Knaster skal overmales 2 gange for maksimal spærrende effekt. Desuden til lofter og vægge mod gennemslag fra nikotin- og vandskjolder m.v. Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med egnet træ-filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.

Prod. no. 9701695 (0,75 liter) / 9701697 (2,5 liter) / 9701696 (10 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 0,75 liter, 2,5 liter og 10 liter
Rækkeevne pr. liter 11-13 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrystes Skal omrystes før brug.



WOOD PRIMER EXTRA

Grundmaling, som modvirker fugtoptagelse og sikrer, at efterfølgende behandling hæfter godt fast. Trænger dybt ind i træet, og de aktive stoffer minimerer risiko for mug og skimmelvækst.

Anvendelse:

- // Nyt og tidligere malet træværk
- // God dækkeevne
- // Giver en jævn bund
- // Perfekt før farveskift

Prod. no.: 9709717



HVID
TRÆGRUNDER
TIL UDENDØRS
BRUG

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 10 liter
Rækkeevne pr. liter 11-13 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.



ACRYL-WOOD PRIMER (TRANSPARENT)

Til grunding af rå, ubehandlet træ, samt på steder, hvor man har slebet ned til bart, synligt træ. Forbedrer vedhæftning af efterfølgende maling.

Anvendelse:


- // Beskytter mod blåsplint
- // Imprægneringsgrunder
- // Nyt bart træ

Prod. no. 9719752



FARVELØS
UDENDØRS-
GRUNDER TIL
UBEHANDLET
SUGENDE TRÆ

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Størrelse 10 liter
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.



WOOD SEALER (KNASTLAK)

Spritbaseret knastlak til behandling af knaster, harpiksholdigt træ og rustpletter på puds. Forhindrer misfarvning af den færdige maling fra knastgennemslag inde og ude. Opfylder BS1336. Knaster skal overmales to gange for maksimal spærrende effekt. Kan desuden anvendes til træ med risiko for gennemslag fra vandopløselige farvestoffer inde og ude. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring.

Prod. no. 9701692

Påføring Pensel
Størrelse 0,25 liter
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 10 minutter ved 20° (afhængigt af luftfugtigheden)
Overmalbar Ca. 30 minutter ved 20° (afhængigt af luftfugtigheden)
Omrøring Skal omrøres før brug
Rengøring af værktøj Fjern mest mulig knastlak, før du rengør med sprit



#02

LOFT- & VÆGMALING

Hvis du skal male både vægge og lofter i et eller flere rum, bør du altid starte med loftet. Derefter males væggene og til slut males det indendørs træværk som fx paneler, karme og lister. For at opnå det mest ensartede og flotte resultatet, anbefales det at male såkaldt 'vådt-i-vådt' – dvs. at man færdiggør én væg af gangen, så malingen hele tiden holdes våd, mens du maler. Vi anbefaler, at man starter med at male hjørner/kanter med pensel og derefter ruller penselstrøgene over med en mindre malerrulle, og at man til sidst tager de store flader med en stor malerrulle.

Husk også at bruge en primer/grunder, så du opnår den mest optimale vedhæftning.



INTERIOR FINISH 2
Prod. no. 9701571



INTERIOR FINISH 5
Se diverse Pro. no. på side 17



INTERIOR FINISH 6
Prod. no. 9703380



INTERIOR FINISH 7
Prod. no. 9701703 (5 liter) / 9701704 (10 liter)



INTERIOR FINISH 10
Se diverse Pro. no. på side 18



INTERIOR FINISH 25
Prod. no. 9701705 (5 liter) / 9701706 (10 liter)

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. **Opbevaring** Efter åbning opbevares emballagen tæt lukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. **Bortskaffelse** Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

INTERIOR FINISH 2


Helmat og refleksionsfri loftmaling glans 2. God dækkeevne og diffusionsåben. Giver en ensartet overflade med minimal struktur. Perfekt til lofter med fx store lysindfald. Anvendes indendørs til lofter af f.eks. puds, beton og gips, og overflader beklædt med glasvæv, filt, samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet på lofter i alle boligens rum.

Prod. no. 9701571



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 2 – Helmat
Størrelse 10 liter
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



INTERIOR FINISH 5

Mat vægmaling glans 5. God dækkeevne, diffusionsåben og hurtig at påføre. Giver en ensartet, glat overflade. Anvendes på vægge af f.eks. puds, beton og gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

- // Stue
- // Soveværelse
- // Kontor

Prod. no. 9701577 (hvid, 5 liter) / 9701576 (hvid, 10 liter) / 9701579 (RAL 9010, 5 liter) / 9701578 (RAL 9010, 10 liter)

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Glans 5 – Mat

Størrelse 5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²



Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 1 time ved 20°

Overmalbar Ca. 4 ved 20°

Omrøring Skal omrøres før brug

Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



INTERIOR FINISH 6

Ekstra robust og holdbar acrylmaling glans 6. God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk. Anvendes indendørs til vægge af f.eks. puds, beton og gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

- // Stue
- // Køkken/alrum
- // Gang
- // Bryggers
- // Børneværelse

Prod. no. 9703380

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Glans 6 – Mat

Størrelse 10 liter (Kan tones i lyse nuancer)

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²


Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 1 time ved 20°

Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres før brug

Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



INTERIOR FINISH 7

Mat vægmaling glans 7. God dækkeevne, diffusionsåben og slidstærk. Giver en glat og robust overflade. Anvendes indendørs til vægge af f.eks. puds, beton og gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

- // Stue
- // Køkken/alrum
- // Gang
- // Bryggers
- // Børneværelse

Prod. no. 9701703 (5 liter) / 9701704 (10 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 7 – Mat

Størrelse 5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²



Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 1 time ved 20°

Overmalbar Ca. 4 ved 20°

Omrøring Skal omrøres før brug

Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



INTERIOR FINISH 10

Silkemat vægmaling glans 10. God dækkeevne, diffusionsåben og hurtig at påføre. Giver en glat overflade. Anvendes indendørs til vægge af f.eks. puds, beton, gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader.

Særligt velegnet til f.eks.:

- // Stue
- // Køkken/alrum
- // Gang
- // Bryggers
- // Børneværelse

Prod. no. 9701585 (hvid, 5 liter) / 9701584 (hvid, 10 liter)
/ 9703403 (RAL 9010, 5 liter) / 9703402 (RAL9010, 10 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Glans 10 – Silkemat

Størrelse 5 liter og 10 liter (Kan tones i tusindvis af farver)

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²



Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 1 time ved 20°

Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres før brug

Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



INTERIOR FINISH 25

Halvmat vægmaling glans 25. God dækkeevne, diffusionsåben, ekstra robust og holdbar. Giver en glat overflade. Anvendes indendørs til vægge af f.eks. puds, beton, gips og overflader beklædt med glasvæv, filt og tapet samt tidligere malede overflader

Særligt velegnet til f.eks.:

- // Køkken
- // Badeværelse
- // Bryggers
- // Gang

Prod. no. 9701705 (5 liter) / 9701706 (10 liter)

**ROBUST OG
VASKBAR - OPLAGT
TIL BRUG I VÅDRUM**



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte

Glans 25 – Halvmat

Størrelse 15 liter og 10 liter (Kan tones i tusindvis af farver)

Rækkeevne pr. liter 7-9 m²


Påføringstemperatur Min. +5°

Tørretid Ca. 1 time ved 20°

Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°

Omrøring Skal omrøres før brug

Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



#03

FACADEMALING

Inden du begynder at male din facade, er det vigtigt at tjekke overfladens stand. Både så du får klargjort facaden optimalt inden påføring af maling og så du får valgt den rigtige facademaling. Det er en god ide at starte med at fjerne løst puds og afskalninger med en stålbørste eller en spatel og derefter at rengøre facaden med en grundrens (skylles efter med vand). Hvis facaden har revner eller huller bør de lukkes med f.eks. cementfiller.



FRONT ACRYL FINISH

Prod. no. 9703465 (off white, 5 liter) / 9703466 (off white, 10 liter) / 9703471 (sort, 5 liter) / 9703472 (sort, 10 liter)



FRONT OIL FINISH

Prod. no. 9703456 (5 liter) / 9703457 (10 liter)



FRONT SILICON FINISH

Prod. no. 9703462

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. **Opbevaring** Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. **Bortskaffelse** Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

FRONT ACRYL FINISH

Vejrbestandig, halvmat facademaling. God dækkeevne, diffusionsåben, robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af mug, alger og skimmel. Er hurtig og let at påføre og er velegnet til alle udendørs facader. Giver maksimal robusthed og en meget rengøringsvenlig overflade. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med egnet filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst afvaskes med algevask/facadevask. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Micro Primer før brug.


Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs overflader af: Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703465 (off white, 5 liter) / 9703466 (off white, 10 liter) / 9703471 (sort, 5 liter) / 9703472 (sort, 10 liter)

FINDES I
SORT OG HVID



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 25 – Halvmat
Størrelse 5 liter og 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage

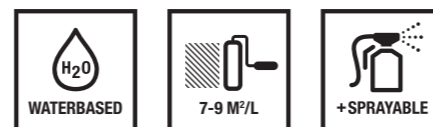


FRONT OIL FINISH

Vejrbestandig, mat olie-emulsion facademaling med glimrende vedhæftning på både nye og vejrbidte overflader. God dækkeevne, diffusionsåben, robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af mug, alger og skimmel. Er hurtig og let at påføre. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med egnet filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst afvaskes med algevask/facadevask. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Micro Primer før brug.

Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs overflader af: Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703456 (5 liter) / 9703457 (10 liter)

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans Mat
Størrelse 5 liter og 10 liter (kan tones i lyse farver)
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage




FRONT SILICON FINISH

Ekstremt vejrbestandig, mat silicone-emulsion med selvrensende egenskaber. God dækkeevne, diffusionsåben, robust og holdbar. Overfladen er beskyttet mod angreb af mug, alger og skimmel. Til alle vægge udendørs. Er hurtig og let at påføre. Maksimal robusthed og meget rengøringsvenlig overflade. Underlaget skal være rent, tørt og fast. Fyld evt. revner og huller med egnet filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring. Alge og skimmelvækst afvaskes med algevask/facadevask. Let afsmittende eller sugende overflader grundes med Raw Micro Primer før brug.

Anvendes til alle grundmalede og tidligere malede udendørs overflader af: Beton, murværk, tegl og puds.

Prod. no. 9703462

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans Mat
Størrelse 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



#04

TRÆ- BESKYTTELSE

Udvendigt træværk bør overfladebehandles med det primære formål at beskytte det imod påvirkninger fra vind og vejr. Derudover kan det naturligvis også have et æstetisk formål, hvis man ønsker en bestemt farve eller udtryk. Hvis træværket ikke overfladebehandles, vil solens stråler og regn/fugt med tiden kunne nedbryde cellerne i træet, så strukturen og udseendet ændres, og i værste fald bliver det nedbrudt af fx råd.



WOOD HYBRID FINISH
Prod. no. 9709719 (hvid) / 9709721 (sort)



WOOD WINDOW FINISH
Prod. no. 9709740

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. **Opbevaring** Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. **Bortskaffelse** Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

WOOD HYBRID FINISH (HVID OG SORT)

Wood Hybrid Finish er en træbeskyttelse med ny teknologi i form af en vand-olie-emulsion, hvilket giver en fremragende vedhæftning, samt god dækkeevne. Velegnet til farveskift. Vandfortyndbar og nem at arbejde med. Fremhæver træets struktur og skjuler åretegninger. Perfekt til hus, carport, træbeklædning eller hegn mm., hvor der ønskes langtidsbeskyttelse på op til 10 år. Den specielle overflade holder sig pæn i mange år og værner mod begroning. For at opnå maksimal holdbarhed anbefales grundigt forarbejde med rengøring og træbeskyttelsesgrunder som fx RAW Wood Primer efterfulgt af to lag RAW Wood Hybrid.

OBS: Skal omrøres grundigt både **før** og **under** brug.

Prod. no.: 9709719 (hvid) og 9709721 (sort)

ANBEFALES IKKE på gangarealer og vandretliggende træværk. Anbefales heller ikke til lærketræ. Træværket skal være rent, tørt, fedtfrit og voksfrit. Revner og tørre pletter, hvor træværket kan suge, samt nyt træ skal forgrundes, inden anvendelse af Wood Hybrid Finish.



GOD DÆKKEEVNE SOM FREMHÆVER TRÆETS NATURLIGE STRUKTUR, MEN SKJULER ÅRETEGNINGER.

Påføring Malerrulle eller pensel
Størrelse 10 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 8-10 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2-4 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 12 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug.



WOOD WINDOW FINISH

Wood Window er specielt velegnet til vinduer og døre. Let at påføre, tørrer hurtigt og er blokfri efter 4 timer. Særlig slidstærk overflade med en perfekt sammenflydning. Egner sig helt ideelt til nybehandling eller renovering indendørs og udendørs på døre og vinduer etc. af træ. Underlag skal have en tilstrækkelig bæreevne, være rene, tørre, fedt- og voksfri.

OBS: Undgå påføring i direkte solskin/regnvej.

Prod. no. 9709740



VELEGNET TIL BÅDE VINDUER OG DØRE

Påføring Malerrulle eller pensel
Størrelse 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 10-13 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 2 time ved 20°
Overmalbar Ca. 4-8 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug



#05

TRÆ- & METALMALING

Til maling specifikt af indendørs træværk eller metal, hvor der er brug for en robust og rengøringsvenlig overflade, anbefaler vi brug af disse produkter, som kan anvendes på fx dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler, møbler og på rustbeskyttet jern og metal.

OBS: Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med egnet træ-filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring inden brug. Ved risiko for gennemslag fra vandopløselige indholdsstoffer anbefales at grunde med Raw Wood Stop Primer.



QUICK FINISH 40
Prod. no. 9701590 (0,75 liter) / 9701591 (2,5 liter)



QUICK FINISH 70
Prod. no. 9701593 (0,75 liter) / 9701594 (2,5 liter)



SUPREME FINISH 50
Prod. no. 9703411 (0,75 liter) / 9703410 (2,5 liter)

GENEREL INFORMATION FOR HÅNDTERING AF MALING:

Rengøring af værktøj Rengøres med vand tilsat evt. lidt grundrens. **Opbevaring** Efter åbning opbevares emballagen tæt tillukket, tørt, køligt, frostfrit og utilgængeligt for børn. **Bortskaffelse** Flydende rester må ikke hældes i afløb, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Det samme gælder den tomme emballage.

QUICK FINISH 40

Halvblank acrylmaling glans 40. Robust overflade med rigtig god dækkeevne. Flyder særdeles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Giver en hård, robust og meget rengøringsvenlig overflade. Har ingen gulningstendens. Hurtigtørrende og lugtsvag. Brug den fx på indendørs træværk, hvor du ønsker en hård og holdbar overflade med en smuk finish. Kan anvendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. Også velegnet til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9701590 (0,75 liter) / 9701591 (2,5 liter)

UNDERLAGET SKAL være rent, tørt og bæredygtigt. Fyld evt. revner og huller med egnet træ-filler. Rengør tidligere malede overflader med grundrengøring inden brug. Ved risiko for gen-nemslag fra vandopløselige ind-holdsstoffer anbefales at grunde med Raw Wood Stop Primer. Gælder for Quick Finish 40 og 70, samt Supreme Finish 50.



**HURTIGTØRRENDE
OG ROBUST
OVERFLADE**

Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 40 – Halvblank
Størrelse 0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



QUICK FINISH 70

Blank acrylmaling glans 70. Robust overflade med rigtig god dækkeevne. Flyder særdeles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Giver en hård, robust og meget rengøringsvenlig overflade. Har ingen gulningstendens. Hurtigtørrende og lugtsvag. Brug den fx på indendørs træværk, hvor du ønsker en hård og holdbar overflade med en smuk finish. Kan anvendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. Også velegnet til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9701593 (0,75 liter) / 9701594 (2,5 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 70 – Blank
Størrelse 0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 7-9 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 1 time ved 20°
Overmalbar Ca. 4 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage




SUPREME FINISH 50

Halvblank emalje glans 50. Hård, meget robust og meget rengøringsvenlig overflade. Har ingen klæbetendens ved vandrette overflader efter gennemhærdning. Flyder særdeles godt sammen med mulighed for stor lagtykkelse, kantdækning og fylde. Har ingen gulningstendens. Brug den fx på indendørs træværk, hvor du ønsker en hård og holdbar overflade med smuk finish. Kan anvendes på dørkarme, døre, køkkenlåger, vindueskarme, paneler og møbler, og på rustbeskyttet jern og metal. Også velegnet til den indvendige side af vinduer.

Prod. no. 9703411 (0,75 liter) / 9703410 (2,5 liter)



Påføring Malerrulle, pensel eller sprøjte
Glans 50 – Halvblank
Størrelse 0,75 liter / 2,5 liter (kan tones i tusindvis af farver)
Rækkeevne pr. liter 12-14 m²
Påføringstemperatur Min. +5°
Tørretid Ca. 1-2 timer ved 20°
Overmalbar Ca. 4-6 timer ved 20°
Omrøring Skal omrøres før brug
Hærdetid Fuld styrke efter 30 dage



#06

LIM

Ved limning er formålet at føje et eller flere materialer sammen, og med fysisk hærdende lime som de vandbaserede trælime og montagelime, sker selve hærdningen ved, at vandet i produkterne fordamper. De fysisk hærdende lime er velegnede til brug på steder, hvor der kræves en stærk limning på fx træ, hvor mindst én flade er sugende.

En anden type er kemisk hærdende lime som fx parketlim og montagelime på SMP/MS basis, som hærdet med luftens/materialernes fugtighed. De kemisk hærdende lime er særdeles velegnede til materialer som træ, metal, glas, beton m.fl.



ALLROUND TRÆLIM
Prod. no. 9720740



TRÆLIM UDE 3D
Prod. no. 9730570



TRÆLIM VINTER
Prod. no. 9730569



MONTAGELIM
Prod. no. 9720741



SUPER TACK
Prod. no. 9740577



TAGSTENSKLÆBER
Prod. no. 9731788 (sort) / 9731787 (rod)



UNIVERSAL FUGELIM / TRANSPARENT
Prod. no. 9730565



UNIVERSAL FUGELIM / FARVET
Prod. no. 9730566 (Hvid) / 9730567 (Grå) / 9730568 (Sort)



PARKETLIM
Prod. no. 9740579

ALLROUND TRÆLIM, 750 ML

All-round en-komponent trælim til brug indendørs til limning af de fleste typer træ.

- // Anvendes til samlinger, laminering og kantlimning (m. træ, laminat, finer m.m.).
- // Emnerne skal være rene, fri for fugt, olie og snavs.
- // På almindeligt træ påføres der lim på den ene flade og på hårde træsorter påføres limen på begge flader.
- // Maks. 5 min. efter påføring af limen skal emnerne lægges i pres 6 min. (dog længere på hårdt træ).
- // Limen er fugtbestandig iht. EN 204/205, klasse D2.
- // Limbøtten må ikke udsættes for frost.

Prod. no. 9720740



TRÆLIM UDE D3, 750 ML

All-round hurtig en-komponent og fugtbestandig trælim til professionel og gør-det-selv brug. Limen opfylder kravene til klasse D3 i henhold til EN 204/205.

- // Anvendes, hvor der kræves høj fugtbestandighed, f.eks. samling af døre og vinduer, møbler til vådrum, køkkenborde m.m., og den er desuden velegnet til kantlimning og finering.
- // Limede emner, der udsættes for vejrliget, bør altid behandles med en effektiv dækkende overfladebehandling.
- // Anvendelsestemperatur fra +5°C til +70°C.
- // Våd lim fjernes med vand.
- // Må ikke udsættes for frost.

Prod. no. 9730570



ANVENDES
INDE OG UDE

TRÆLIM VINTER, 750 ML

Frostsikker all-round indendørs en-komponent trælim, der er velegnet til limning ved temperaturer helt ned til -10°C.

- // Limen påføres med spartel, pensel eller rulle i et jævnt lag.
- // Dobbelt-sided limpåføring giver den stærkeste limning.
- // Anvendelsestemperatur fra -10°C til +70°C.
- // Fladerne skal lægges i pres indenfor max. 6 minutter ved 20°C.
- // Fuld styrke opnås efter ca. 1 døgn ved 20°C.
- // Limen tåler opbevaring ned til -40°C.
- // Er limen frosset, skal optøning ske langsomt.

Prod. no. 9730569



FROSTSIKKER




MONTAGELIM, 290 ML

Montagelim til byggeri og industri, som kan anvendes på de fleste byggematerialer både ude og inde.

- // Limer på f.eks. træ, beton, metal, PVC, glas og spejle.
- // Danner hurtigt en stærk limfuge.
- // Limen påføres på emner, som er rene og fri for fugt, olie og snavs.
- // Kan anvendes fra +5°C til +40°C.
- // Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720741

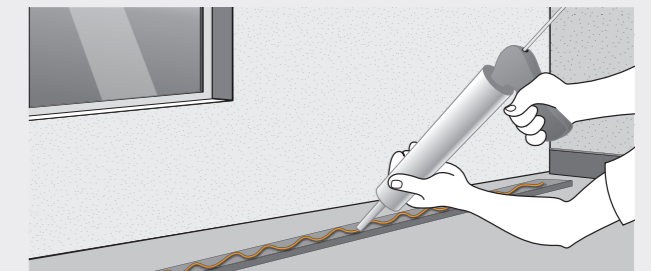


SUPER TACK, 750 ML

Super Tack er en neutral, fugthærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater.

- // Danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage eventuelle bevægelser imellem bygningsdele.
- // Kan benyttes både ude og inde, på væg, loft og gulv.
- // Hæfter på et bredt udvalg af materialer.
- // God til f.eks. opsætningsopgaver hvor spejle, paneler, glasbyggesten og andre pladematerialer skal sættes op uden brug af understøtning.
- // Super Tack er lugtfri, og har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.
- // Kan påføres ved temperaturer fra +5°C til +40°C.
- // Bestandighed -40°C til +90°C.
- // Se teknisk datablad for yderligere info.

Prod. no. 9740577

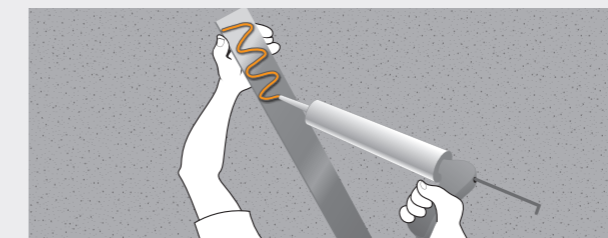


FREMRAGENDE
VEDHÆFTNING

TAGSTENSKLÆBER, 290 ML

Specialklæber der giver en stærk og fleksibel samling. Bruges til tegl- og betontagsten, ved montering af tilpassede sten, f.eks. ved skotrender. Anvendes desuden til fastgørelse af sten ved afslutninger, f.eks. gavle.

- // Limen er neutral, overmalbar og har høj bestandighed mod klimapåvirkninger.
- // Fladerne skal være rene, tørre, støv- og fedtfri.
- // Påføres fra +5°C til +40°C.
- // Stenene presses sammen indenfor 5-10 minutter, og monteres når tilstrækkelig styrke er opnået.
- // Det anbefales først at udføre tilstrækkelige vedhæftningsforsøg.

Prod. no. 9731788 (sort) og 9731787 (rød)

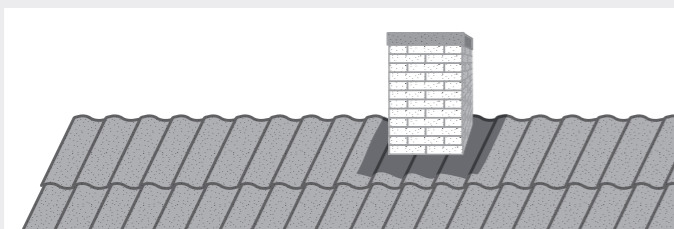


UNIVERSAL FUGELIM FARVET, 290 ML

Elastisk lim og fugemasse til montagearbejde f.eks. ved ventilations- og metalindustrien samt til gulvfuger. Anvendes ude og inde.

- // Hæfter godt på de fleste materialer.
- // Kan anvendes på fugtige flader, hvis fladerne ikke er permanent fugtige.
- // Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse.
- // Kan overmales med de fleste vand og spritbaserede malinger – det foreslås at foretage test på et lille område af fugen før komplet overmaling.

Prod. no. 9730566 (Hvid) / 9730567 (Grå) / 9730568 (Sort)

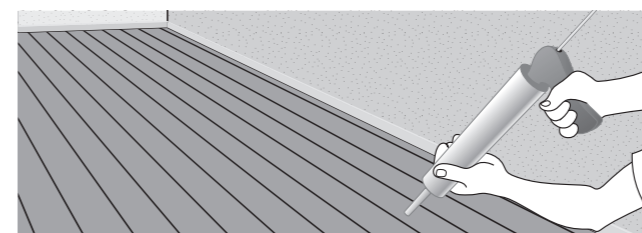


TIL ALLE LIM- OG FUGEOPGAVER - BÅDE UDE OG INDE

UNIVERSAL FUGELIM / TRANSPARENT, 290 ML

Elastisk lim og fugemasse til opgaver, hvor en transparent løsning ønskes.

- // Hæfter godt på de fleste materialer.
- // Påføres fra +5°C til +40°C.
- // Skal bearbejdes straks efter påføring, før hindedannelse.
- // Kan overmales med de fleste vand og spritbaserede malinger – det foreslås at foretage test på et lille område af fugen før komplet overmaling.

Prod. no. 9730565

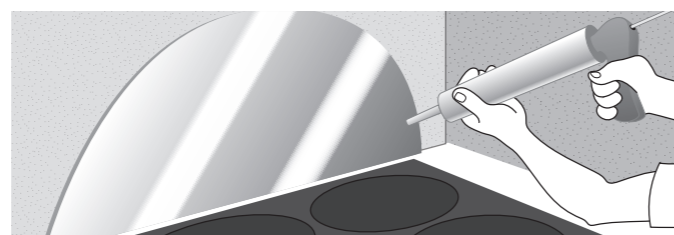

ANVENDELIG TIL ALLE LIMOPGAVER UDE/INDE, SAMT ALLE INDVENDIGE FUGEOPGAVER



PARKETLIM, 10 L

Parketlim er en elastisk, phthalatfri og hurtighærdende parketlim, til limning af stav- og mosaikparket, højkantsparket, lamelparket, plankegulve og klodsegulve mod underlag af træ, beton, stål og aluminium.

I modsætning til vandbaserede lime, kan parketlim i mange tilfælde anvendes på konstruktioner (gulve), hvor det relative fugtindhold er op til 85 % RF (se evt. side 2 i teknisk datablad). Limen indeholder ikke vand, isocyanater eller opløsningsmidler, og hærdes ved en reaktion med luftens fugtighed.

OBS: Underlaget skal være fast, rent, vedvarende tørt og plant. Limen påføres underlaget med en tandspartel. Læg stavene indenfor 20 minutter. Stavene lægges i den våde lim og trykkes godt fast. Der må ikke presses lim op imellem stavene. Anvendelsestemperatur: 17°C til 25°C. Den relative luftfugtighed i lokalet må ikke overstige 65%.

Bemærk: Gulvvarme kræver særlige foranstaltninger. Se teknisk datablad for mere info.

Prod. no. 9740579

ANVENDELIG TIL ALLE GULVTYPER





**KVALITET I
LITERVIS**

#07

FUGEMASSE, FUGESKUM & FUGETILBEHØR

En fugning er typisk defineret som en sprække, der fyldes med en fugemasse. Der findes i princippet to typer fuger. Finish fuger/malerfuger er typisk smalle fuger op til 6 mm hvor en revne, et mellemrum eller en sprække skal lukkes for finish-opgaver inden overmaling eller pga. tætning for fx fugt. Disse fuger udføres typisk af en akrylfugemasse, hvor der stilles større krav til overmalbarhed end til fugens evne til at kunne bevæge sig. Bevægelsesfuger/ bygningsfuger er derimod fuger over 6 mm, som skal kunne optage og absorbere bygningsbevægelser. Her ser vi fuger mellem bygningselementer og omkring døre og vinduer. Disse fugemasser er typisk højelastiske som fx en hybridfugemasse eller en silikone.



MS FUGEMASSE (290 ML + 600 ML)
Se diverse Prod. no. på side 42



AKRYLFUGEMASSE (300ML+600 ML)
Prod. no. 9720736 (300 ml) / 9720737 (600 ml)



PU/NBS SKUM (750 ML) / TIL NBS-PISTOL
Prod. no. 9720739



PU SKUM MED SLANGE (750 ML)
Prod. no. 9720738



NBS FOAM GUN FUGEPISTOL
Prod. no. 9740560



SEALANT GUN FUGEPISTOL
Prod. no. 9740561



GLITTERVÆSKE (1 LITER)
Prod. no. 9730575



FUGEPINDE AF TRÆ
Se diverse Prod. no. på side 45



FUGEBAGSTOP/FUGEBUND
Se diverse Prod. no. på side 45

MS FUGEMASSE, 290 ML / 600 ML

MS Sealer er en højelastisk MS-polymer fugemasse til fugning både inden- og udendørs. MS Sealer kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser.

Den er særlig velegnet til ekspansionsfuger, facadefuger, fugning af døre og vinduer, samt øvrige tætningsopgaver, hvor man tidligere ville have anvendt siliconefugemasse, men i stedet ønsker byggefugens overmalbarhed og forenelighed. Påføres på flader som er rene og fri for fugt, olie og snavs.

- // Kan overmales med de fleste typer maling.
- // Har en elasticitet, der kan optage bevægelser på op til +/- 25 %.
- // Kan anvendes fra +5°C til +30°C.
- // MS Sealer lever op til kravene i henhold til ISO 11600 F 25HM.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720732 (290 ml hvid) / 9720734 (600 ml hvid)
Prod. no. 9720733 (290 ml grå) / 9720735 (600 ml grå)
Prod. no. 9740137 (600 ml sort)
Prod. no. 9740139 (600 ml antracitgrå)



290 ML

600 ML

PU/NBS FOAM, 750 ML

RAW PU/NBS Foam er specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger ved temperaturer fra +35°C og ned til -15 °C. Anvendes til tætning og isolering fx ifm. montering af døre og vinduer, til isolering og lyddæmpning mellem betonelementer m.m. PU/NBS Foam binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen, teflon, silicone og lign. limafvisende flader). Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales.

Påføring med NBS pistol, fx RAW Foam Gun Fugepistol (DB nr.: 9740560). Ved hjælp af pistolen opnås en kontrolleret ekspansion, der gør det nemmere at påføre den rette mængde. Monter NBS pistolen på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug og brug altid dåsen med ventilen nedad. PU skum hærdet ved reaktion med fugt, og det skal derfor sikres, at der er fugt tilstede, fx kan der forstøves vand direkte på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Hærdet skum skal fjernes mekanisk.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720739



ANVENDELIG
NED TIL -15°C

AKRYLFUGEMASSE, 300 ML / 600 ML

Akrylfugemasse er en plasto-elastisk en-komponent vandbaseret fugemasse, der kan overmales. Fugemassen kan anvendes til tætning af diverse revner og sprækker, samt til fugning omkring døre og vinduer, udfyldning af pladesamlinger og rørgennemføringer indendørs. Fugemassen er endvidere velegnet til såkaldte lydfuger.

- // Kan anvendes på forskellige flader som f.eks. beton, mursten, behandlet træ, eloxeret aluminium, glas, keramik m.m. uden brug af primer indendørs.
- // Kan anvendes fra +5 til +30°C.
- // Fugen vil normalt være gennemhærdet efter ca. 1-2 døgn (dog afhængig af fugetykkelse, idet større fuger kræver længere hærdetid).

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720736 (300 ml hvid) / 9720737 (600 ml hvid)



290 ML

600 ML

PU/NBS FOAM MED SLANGE, 750 M

RAW PU/NBS Foam er specielt udviklet til præcisionsarbejde i fuger ved temperaturer fra +35°C og ned til -15 °C. Anvendes til tætning og isolering fx ifm. montering af døre og vinduer, til isolering og lyddæmpning mellem betonelementer m.m. Skummet binder og isolerer fortræffeligt. Hæfter på de fleste byggematerialer (dog ikke polyethylen teflon, silicone og lign. limafvisende flader).

Vær opmærksom på at PU-skum ikke tåler sollys (UV-lys), og derfor altid skal dækkes / overmales. Monter den medfølgende slange på ventilen og ryst dåsen grundigt 10-15 gange inden brug og brug altid dåsen med ventilen nedad.

PU skum hærdet ved reaktion med fugt, og det skal derfor sikres, at der er fugt tilstede, fx kan der forstøves vand direkte på skummet for at sikre korrekt ekspansion. Hærdet skum skal fjernes mekanisk.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9720738



ANVENDELIG
NED TIL -15°C

NBS FOAM GUN FUGEPISTOL

Letvægtsfugepistol i plast, som bruges til kontrolleret påføring af skum, fx RAW PU/NBS SKUM (Prod. no.: 9720739).

Husk rensesvæske til afrensning af pistolløbet. Fugepistolen har en justeringsskrue, der gør det nemt at justere nøjagtigt den mængde skum der skal til. Ideel til præcisionsarbejde og de store installationsopgaver.

Prod. no. 9740560



SEALANT GUN FUGEPISTOL

Universal fuge- og limpistol, som passer til 290-310 ml patroner indeholdende medium viskositet fugemasse, klæbemidler osv.

Fugepistolen har et nylonhåndtag med blødt greb og en forstærket nylon patronholder, som kan drejes 360°. Den er derudover udstyret med Snap-fit og U-åbning, samt antidryp og har integreret bremsefrigivelse. Det er muligt at betjene fugepistolen med én hånd. Giver et tryk på hele 2,5kN (250kg).

Prod. no. 9740561



GLITTERVÆSKE, 1 LITER

RAW Glittevæske er udviklet til brug i forbindelse med glitning af silicone, MS polymer og polyurethan fugemasser. Den friske fugemasse fugtes med RAW Glittevæske og glittes derefter med en fugepind eller lignende. Glittevæske giver mulighed for efterfyldning af fugen.

Opbevares køligt og tæt tillukket. Vær opmærksom på sarte materialer.

Prod. no. 9730575



FUGEPINDE AF TRÆ

RAW fugepinde af træ. Anvendes sammen med RAW Glittevæske til efterglitning af silicone, MS polymer og polyurethan fugemasser.

Prod. no. 9730532 (6 mm) / 9730533 (8 mm) / 9730535 (10 mm) / 9730538 (12 mm) / 9730539 (15 mm) / 9730540 (20 mm) / 9730541 (25 mm)



FUGEBAGSTOP

Fugebagstop (fugebund) anvendes som underlag ved fugning med elastiske fugemasser. Fugebagstoppen presses på plads med et blødt instrument f.eks. bagsiden af en fugepind.

OBS: RAW Fugebagstop skal dimensioneres 20% større end fugebredde. De firkantede fugebagstop bruges inde, mens runde fugebagstop kan bruges både ude og inde.

FIRKANTEDE fugebagstop:

Prod. no. 9730545 (20 mm x 30 mm x 100 mtr)
Prod. no. 9730547 (35 mm x 25 mm x 100 mtr)
Prod. no. 9730546 (40 mm x 20 mm x 100 mtr)
Prod. no. 9730548 (40 mm x 25 mm x 100 mtr)

RUNDE fugebagstop:

Prod. no. 9730549 (10 mm x 5 m) Prod. no. 9730554 (13 mm x 50 m) Prod. no. 9730559 (10 mm x 600 m)
Prod. no. 9730550 (16 mm x 5 m) Prod. no. 9730555 (16 mm x 50 m) Prod. no. 9730560 (13 mm x 400 m)
Prod. no. 9730551 (20 mm x 5 m) Prod. no. 9730556 (20 mm x 50 m) Prod. no. 9730562 (16 mm x 250 m)
Prod. no. 9730552 (24 mm x 5 m) Prod. no. 9730557 (24 mm x 50 m) Prod. no. 9730563 (24 mm x 100 mm)
Prod. no. 9730553 (10 mm x 50 m) Prod. no. 9730558 (30 mm x 80 m) Prod. no. 9730564 (20 mm x 150 mm)



ANBEFALET
TIL INDENDØRS
BRUG

ANVENDELSES-SKEMA	MS FUGE 290 ML	ACRYLMASSE 300 ML	UNIVERSAL FUGELIM / FARVET 290 ML	UNIVERSAL FUGELIM / TRANSPARENT 290 ML	TAGSTENS- KLÆBER 290 ML	ANVENDELSES-SKEMA	TRÆLIM 750 ML	VINTERLIM 750 ML	TRÆLIM UDE 750 ML	MONTAGELIM 290 ML
Træ	•	•	•	•	•	Træ	•	•	•	•
Gipsplader	•	•	**	**	•	Gipsplader	•	•	•	•
Alu	•	•	•	•	•	Blød masonite	•	•	•	•
Stål	•	•	•	•	•	Kork med PVC	•			•
PVC	•	•	•	•	•	Pap	•	•	•	•
Messing	•	•	•	•	•	Papir	•	•	•	•
Kobber	•	•	•	•	•	Stof	•	•	•	•
Zink	•	•	•	•	•	Alu				•
Malede flader	•	•	•	•	•	Stål				•
Beton	•	•	**	**	•	PVC				•
Spånplader	•	•	•	•	•	Messing				•
Inde	•	•	•	•	•	Kobber				•
Ude	•	•	•	•	•	Malede flader				•
Glas	•	•	•	•	•	Beton				•
Flamingo	•	•	•	•	•	Spånplader	•	•	•	•
Lydfuge	•	•	•	•	•	Inde	•	•	•	•
Gummi	•	•	•	•	•	Inde/ude			•	•
Mursten	•	•	•	•	•	Glas				•
						Spejl				•

* Til disse og andre porøse overflader anbefales det at der primes inden.

#08

SPARTEL & KLÆBER

Spartelmasse anvendes til at skabe en ensartet overflade, som enten overmales direkte eller som efterfølgende påføres filt eller andet væv/tapet. Håndspartel egner sig til mindre og mellemstore opgaver. Rullespartel gør det lettere og hurtigere at spartle større emner, hvad enten det er samlinger, flader eller hjørner. Sprøjtespartel egner sig i høj grad til større opgaver og udmærker sig ved at være den hurtigste metode til påføring af spartel. Derudover findes der forskellige former for vandbaserede klæbere, som anvendes til opsætning af vægbeklædning.



ROLLER MEDIUM RULLESPARTELMASSE
Prod. no. 9703479



LIGHT W VÅDRUMSSPARTELMASSE
Prod. no. 9703474



LIGHT ROUGH (GROV) LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703473



LIGHT MEDIUM LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703475



LIGHT MEDIUM EXTRA LETSPARTELMASSE
Prod. no. 9703476



LIGHT MEDIUM AIRLESS SPRØJTSPARTEL
Prod. no. 9703477



LIGHT ROUGH (GROV)
AIRLESS SPRØJTSPARTEL
Prod. no. 9703478



ROLLER S RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703482



ROLLER S EXTRA RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703487



ROLLER Q RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703492



ROLLER W RULLEKLÆBER
Prod. no. 9703490

ROLLER MEDIUM RULLESPARTELMASSE (15 LITER)

Færdigblandet medium letspartelmasse, der både er velegnet til rullepåført fuldpartling samt til maskinel spartling af gipspladesamlinger. Spartelmassens konsistens gør den ideel til fuldpartling af lofter og vægge, hvor struktur efter væv, savsmuldstapet eller lignende ønskes fjernet. Produktet påføres let og hurtigt med rulle, og en optimal finish opnås ved efterglatning med en glittespartel. Systemet efterlader et perfekt spartelarbejde, hvor behov for slibning er minimalt.

Spartelmassen er Svanemærket og den opfylder desuden kravene til EN 13963. RAW Roller Medium anvendes i tørre rum.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703479



5031 0112

LIGHT W VÅDRUMSSPARTELMASSE (15 LITER)

Færdigblandet, finkornet letspartelmasse til vådrum med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Udsættes spartelmassen for direkte vandpåvirkning, bør den beskyttes ved f.eks. overmaling.

Spartelmassen anvendes i vådrum til ud- og fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader mm. RAW Light W er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Huller og revner fra 4-15 mm bør spartles op med RAW Light Rough Letspartelmasse først. Efter tørring efterspartles så med RAW Light W vådrumsspartelmasse.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger. CE-mærket til gipspladesamlinger.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703474



LIGHT ROUGH (GROV) LETSPARTELMASSE (10 LITER)

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler. På smittende eller stærkt sugende underlag kan der med fordel grundes med RAW Micro Primer. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og fuldpartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. Anbefales til fyldninger op til 10 mm. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Se teknisk datablad for yderligere information.

Prod. no. 9703473



LIGHT MEDIUM LETSPARTELMASSE (10 LITER)

Færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. RAW Light Medium har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Anbefales til fyldninger op til 4 mm. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger. Produktet er CE-godkendt til spartling af gipspladesamlinger i henhold til EN13963.

Se teknisk datablade og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703475



LIGHT MEDIUM EXTRA LETSPARTELMASSE (10 LITER)

Færdigblandet letspartelmasse i høj kvalitet. Spartelmassen er specialudviklet til spartling af gipspladesamlinger med sparteltape. Produktets konsistens gør det lettere at udføre såvel spartling og tapemontering som efterfølgende slibning. Anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum. RAW Light Medium Extra har en særlig høj fyldningsgrad og minimalt svind. Anbefales til fyldninger op til 4 mm. Den er velegnet til overmaling med dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen er Svanemærket og opfylder desuden kravene til EN 13963.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703476



5031 0112

LIGHT MEDIUM AIRLESS SPRØJTESPARTEL (15 KG)

Færdigblandet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr. Spartelmassen udmærker sig ved at være let at bearbejde, således man hurtigt og let opnår et godt resultat. Er meget let at slibe.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Spartelmassen er Svanemærket og opfylder desuden kravene til EN 13963 og er godkendt til brug i gipspladesamlinger.

Se teknisk datablad og DOP for yderligere information.

Prod. no. 9703477



5031 0112

ROLLER S RULLEKLÆBER (15 LITER)

Rulleklæber beregnet til opsætning af glasvæv og glasfilt i tørre og opvarmede rum. Klæberen er let at påføre med enten rulle eller pensel. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt underlagets beskaffenhed.

Prod. no. 9703482



ROLLER S EXTRA RULLEKLÆBER (15 LITER)

Ekstra stærk rulleklæber, som kan anvendes på sugende underlag. Anvendes især til tungere/kraftigere væv eller tapeter, giver et kraftig vådhug der gør opsætning lettere. Påføres med rulle. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt underlagets beskaffenhed. *Produktet er Svanemærket.*

Prod. no. 9703487



5031 0112

LIGHT ROUGH (GROV) AIRLESS SPRØJTESPARTEL (15 KG)

Færdigblandet grovkornet letspartelmasse med lav vægtfylde og høj fyldningsgrad, der udmærker sig ved at være særdeles let at påføre og slibe. Spartelmassen har en konsistens, der er tilpasset til påføring med markedets gængse sprøjteudstyr.

Spartelmassen anvendes indendørs til ud- og bredspartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader m.m. i tørre rum.

Se teknisk datablade for yderligere information.

Prod. no. 9703478



ROLLER Q RULLEKLÆBER (15 LITER)

RAW Roller Q kan bruges til alle typer vægbeklædning som fx filt, glasvæv, vinyltapet, Non Woven tapet og papirtapeter. Den er specielt udviklet til at minimere risiko for spændinger i tapetet, som kan resultere i gabende synlige samlinger og slip fra underlaget. Kan benyttes til alle slags opsætningsmetoder, fx rulle, kost/pensel, sprøjte og klistermaskine. Rækkeevne 3-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt underlagets beskaffenhed.

Prod. no. 9703492



ROLLER W RULLEKLÆBER (15 LITER)

Vådromsklæber. Specielt udviklet til opsætning af vinyltapet, glasvæv og filt i vådrum. Rækkeevne 4-5 m² pr. liter. Tørretid, ca. 1 døgn, afhængig af rumtemperatur, ventilation og fugtighed samt underlagets beskaffenhed.

Prod. no. 9703490



