

RAW®

LIM • FUG

& FUGESKUM



**KVALITETS
PRODUKTER
SOM SIKRER
EFFEKTIV MONTASJE**

HOLDER DET DU LOVER

LIM

TRELIM 750 ML

RAW Bygg lim er et vannbasert trelim til bruk innendørs til liming av de fleste typer tre.

Emnene skal være rene, frie for fuktighet, olje og skitt. På vanlig treverk påføres lim på en flate og på harde treslag påføres lim på begge flater. Maks. 5 min. etter påføring av lim skal emnene settes i press, 6 min. dog lengere på hardt tre. Limet må ikke utsettes for frost.

Best. nr. 53050016



TRELIM UTE 750 ML

Trelim ute. All-round hurtig vannbasert og fuktbestandig trelim til profesjonell og gjør-det selv bruk.

Anvendes til, f.eks samling av dører og vinduer, møbler til våtrom, kjøkkenbord m.m. Limet er vannfast iflg. EN/205 gruppe D3. Limte emner, som er værutsatt, bør alltid behandles med en effektiv dekkende overflatebehandling. Anvendelsestemperatur fra +5°C til +70°C. Vått lim fjernes med vann. Må ikke utsettes for frost.

Best. nr. 53050048



TRELIM VINTER 750 ML

Trelim Vinter er et frostsikkert allround innendørs PVAc trelim som er velegnet til liming ved temperaturer helt ned til -10°C.

Limet påføres med sparkel, pensel eller rulle i et jevnt lag. Dobbelttidig limpåføring gir den sterkeste limingen. Anvendelsestemperatur fra -10°C til +70°C. Flatene skal legges i press innen maks. 6 minutter ved 20°C. Full styrke oppnås etter ca. 1 døgn ved 20°C. Limet tåler oppbevaring ned til -40°C. Er limet frosset, skal optining skje langsomt.

Best. nr. 53050047



LIM

MONTERINGSLIM 290 ML

RAW Monteringslim kan anvendes både innen- og utendørs, på de fleste byggmateriell som tre, betong, metall, PVC, glass, speil.

Danner raskt en sterk limfug. Limet påføres på flater som er rene, tørre og frie for fett, olje og fukt. Kan anvendes fra +5C til +35C. Se sikkerhetsdatablad for mer informasjon.

Best. nr. 53050017



TAKSTEINSLIM 290 ML

Spesiallim som gir en sterk og fleksibel skjõt. Benyttes til tegl- og betongtaksten, ved montering av tilpassede sten, f.eks. ved takrenner.

Limet er nøytralt, overmalbar og har høy bestandighet mot klimapåvirkninger. Overflatene skal være rene, tørre, støv- og fettfrie. Påføres fra +5°C til +40°C. Stenene presses sammen innen 5-10 minutter, og monteres når tilstrekkelig styrke er oppnådd. Det anbefales først å utføre tilstrekkelige forsøk på heft.

Best. nr. 53050054 (290 ml sort)



SPONPLATELIM 300 ML

Sterkt monteringslim til de fleste krevende byggeoppgaver. Anvendes til montering av veggplater, paneler, lister m.m samt som forsterkning ved spikring og skruing. Velegnet til liming av undergulv av bl.a. sponplater.

Limer tre, fliser, betong, samt mange metaller og plasttyper. Vær oppmerksom på at noen materialer ikke tåler løsemidler – test alltid først. Limet påføres i strenger, og materialene monteres øyeblikkelig med et kraftig trykk. Verktøy renses med aceton.

Best. nr. 53050049



FUGEMASSE

MS FUGEMASSE 290-600 ML

RAW MS Sealer er en høyeplastisk MS polymer fugemasse til fuging både innen- og utendørs.

Spesielt velegnet til f.eks. fasadefuger, fuging av dører og vinduer m.m. Fugemassen kan overmales med de fleste typer maling. Fugemassen påføres flater som er rene og frie for fuktighet, olje og skitt. Kan benyttes fra +5 til +35°C. Se teknisk datablad for ytterligere informasjon.

Best. nr. 53050008 (290 ml hvit)

Best. nr. 53050010 (600 ml hvit)

Best. nr. 53050009 (290 ml grå)

Best. nr. 53050011 (600 ml grå)



AKRYLFUGEMASSE 300-600 ML


RAW Acryl Sealer, er en vannbasert akryl fugemasse til fuging og tetting som f.eks. lydfuger. Kan overmales med de fleste typer maling.

Fugemassen påføres på flater som er rene, tørre og frie fra fett, olje og fukt.

Kan anvendes fra +5°C til +35°C. Se sikkerhetsdatablad for videre informasjon.

Best. nr. 53050012 (300 ml hvit)

Best. nr. 53050013 (600 ml hvit)

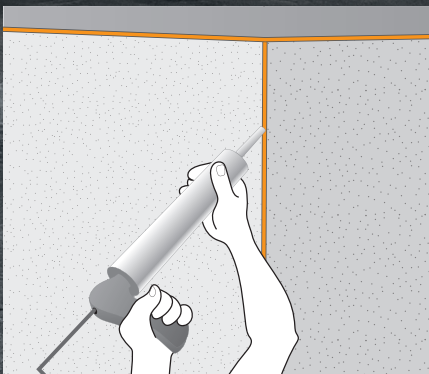


FUGEMASSE

UNIVERSAL FUGELIM 290 ML TRANSPARENT

Elastisk lim og fugemasse til oppgaver, hvor en transparent løsning ønskes.

Vedheft på de fleste materialer. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbeides hurtigst mulig etter påføring, før hinnedannelse. Kan overmales med de fleste vann og spritbaserte malinger - test alltid først.

Best. nr. 53050043 (290 ml transparent)

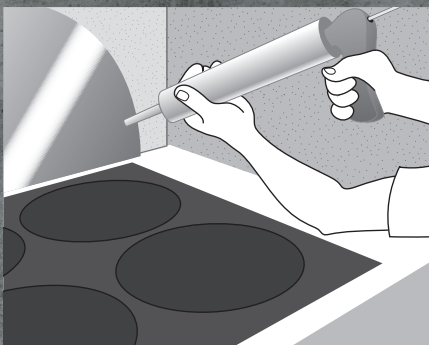

UNIVERSAL FUGELIM 290 ML FARGET


Elastisk lim og fugemasse til monteringsarbeid til ventilasjons- og metallindustrien samt til gulvfuger.

Brukes både ute og inne. God vedheft til de fleste materialer. Kan anvendes på fuktige overflater, hvis overflatene ikke er permanent fuktige. Påføres fra +5°C til +40°C. Skal bearbeides hurtigst mulig etter påføring, før hinnedannelse. Kan overmales med de fleste vann og spritbaserte malinger – test alltid først.

Best. nr. 53050044 (290 ml hvit)

Best. nr. 53050045 (290 ml grå)

Best. nr. 53050046 (290 ml sort)

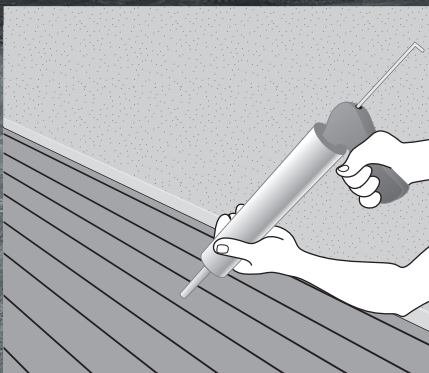

FUGESKUM


PU/NBS SKUM 750 ML

RAW NBS All Year er et PU-skum som anvendes til tetting og isolering. Påføres med NBS pistol.

PU-skum herder gjennom en reaksjon med fukt, og det må derfor sikres at underlaget er fuktig, eventuelt kan vann forstøves direkte på skummet, for å få en korrekt ekspansjon. Kan anvendes fra -15C til +35C. Herdet skum fjernes mekanisk.

Monter NBS pistolen på ventilen og rist flasken 10-15 ganger før bruk, og anvend alltid flasken med ventilen nedover. Se sikkerhetsdatablad for videre informasjon.

Best. nr. 53050015

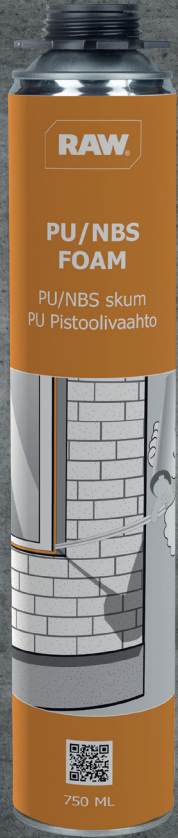


PU SKUM MED SLANG 750 ML

RAW All Year er et PU-skum som anvendes til tetting og isolering.

PU-skum herder gjennom en reaksjon med fukt, og det må derfor sikres at underlaget er fuktig, eventuelt kan vann forstøves direkte på skummet, for å få en korrekt ekspansjon. Kan anvendes fra -15C til +35C. Herdet skum er vanskelig å fjerne, bruk derfor passende beskyttelse og maskering, for å beskytte omkringliggende flater.

Monter slangen på ventilen og rist flasken 10-15 ganger før bruk og anvend alltid flasken med ventilen nedover. Se sikkerhetsdatablad for ytterligere informasjon.

Best. nr. 53050014

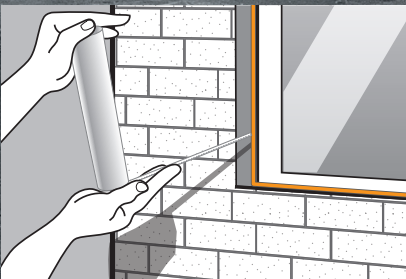

FUGETILBEHØR

GLATTEMIDDEL 1 L

Glattmiddel er spesielt utviklet til bruk i forbindelse med utglating av silikon, MS polymer og polyuretan fugemasser.

Den ferske fugemassen glattes med en fugepinne, evt. dras over med en sparkel eller liknende. Glattmiddel gir mulighet for etterfylling av fugen. Oppbevares kjølig og godt tillukket. Vær oppmerksom på skjøre materialer.

Best. nr. 53050050



FUGEPINNE

Fugepinne i tre, for utglating av fuger, samt sikrer jevnt resultat.

Best. nr. 53050019 (10 mm)

Best. nr. 53050020 (12 mm)

Best. nr. 53050021 (15 mm)



BUNNFYLLINGSLIST 50 M

RAW Bunnfyllingslist benyttes som bunnfyll ved fuging med elastiske fugemasser, for å sikre riktig dimensjonering, i tillegg til at fugemassen ikke hefter i fugens bunn. Dermed oppnås forbedrede bevegelsesmessige egenskaper og lengre holdbarhet av fugen. RAW Bunnfyllingslist består av runde profiler med lukkede celler, og kan dermed benyttes til både utvendige og innvendige fuger. Fugebåndet presses på-plass med et mykt verktøy feks. baksiden av en fugepinne.

Best. nr. 53050032 (10 mm)

Best. nr. 53050033 (13 mm)

Best. nr. 53050034 (16 mm)

Best. nr. 53050035 (20 mm)



BRUKS-OMRÅDE	MS FUG 290 ML	AKRYL- MASSE 300 ML	FUGELIM UNIVERSAL 290 ML	SPON- PLATE- LIM 300 ML	TAK- STEINS- LIM 290 ML
Tre	•	•	•	•	•
Gipsplater	•	•	•	•	
Alu	•	•	•		
Stål	•	•	•		•
PVC	•	•		•	
Messing	•	•	•		
Kobber	•	•	•		
Sink	•	•	•		
Malte flater	•	•	•		
Betong	•	•	•	•	
Sponplater	•	•	•	•	•
Inne		•			
Inne/ute	•		•		•
Ute				•	
Glass	•	•	•		•
Isopor	•	•	•		
Lydfuge	•	•			
Gummi	•				
Murstein	•	•	•	•	•

BRUKS-OMRÅDE	TRELIM 750 ML	VINTERLIM 750 ML	TRELIM FUKTBESTANDIG 750 ML	MONTE- RINGSLIM 290 ML
Tre	•	•	•	•
Gipsplater	•	•	•	•
Myk masonite	•	•	•	
Kork med PVC	•			•
Papp	•	•	•	
Papir	•	•	•	
Stoff	•	•	•	
Alu				•
Stål				•
PVC				•
Messing				•
Kobber				•
Malte flater				•
Betong				•
Sponplater	•	•	•	•
Inne	•	•		
Inne/ute			•	•
Isopor				•
Glass				•
Speil				•

OB0118NO_RAW Lim, fug & fugeskum. STARK Group. 1. oplag 04/2018. Vi tar forbehold om trykfeil, utsolgte varer samt endringer i sortiment. Trykkeri: CS Grafisk A/S



NEUMANN
NEUMANN BYGG AS - EN VIRKSOMHET I DT GROUP