



INDVENDIGE DØRE & KARMIE



5031 0112

DER ER ALTID EN RAW DØR, DER PASSER

- UANSET BYGGESTIL!

Uanset dine kunders behov, er der altid en indvendig dør eller karm fra RAW, der passer. Vores store udvalg af stilarter, mål og materialer gør det nemt at finde den perfekte løsning.

RAW indvendige døre er tilgængelige i de mest gængse varianter og mål, og fås i celle- eller massiv konstruktion, som fyldningsdøre, glasdøre eller skydedøre til indbygning eller montage på væggen. Derudover fås RAW indvendige døre med brand, brand/lyd godkendelse, eller som uklassificeret tungtbeslået

Den høje kvalitet og standarden for snap-in hængsler gør, at du ofte kan bruge RAW døre i eksisterende karme med snap-in hængsler, men du kan også bruge RAW karme med andre producenters døre med snap-in hængsler.

RAW hvidmalede karme med snap-in findes i almindelig eller knastfri version, og med bundstykker i lakeret eg eller bøg. Tungtbeslåede karme er knastfri på synlige flader, og fås med bundstykke i eg. Karme med snapin hængsler er specielt udviklet til Dansk lovgivning, og en modul 9 dør lever op til bygningsreglementets krav om en passagebredde på 77 cm. – nemt, sikkert og dokumenterbart!

RAWs brede sortiment af døre og karme er **FSC® certificeret** og størstedelen **certificeret med Svanemærket** og derfor nøje udvalgt til at imødekomme de høje krav til et ansvarligt byggeri.

- 04 RAW et ansvarligt valg
- 08 RAW døre og karme
- 10 Celledøre
- 12 Celledøre med glas
- 14 Premium massive døre
- 16 Premium massive døre med glas
- 18 Dørkarme
- 20 Skydedøre
- 26 Tilbehør til skydedøre
- 28 Dørmontage
- 32 Branddøre
- 34 Klimadør
- 36 Tungtbeslået dør
- 36 Beskyttelse
- 38 Tilbehør





RAW ET ANSVARLIGT VALG

Når man gør en dyd ud af at udvælge de bedste byggematerialer til et byggeri, må man også gøre sit bedste for at tilbyde ansvarlige løsninger.

Det gør RAW.

I tæt dialog med vores leverandører finder vi de bedste løsninger, og alle vores produkter lever derfor op til anerkendte standarder og de krav, som følger med det stigende antal byggerier og renoveringer med fokus på miljø.

Derfor er RAWs brede sortiment af døre og karme FSC® certificeret og størstedelen certificeret med Svanemærket og netop nøje udvalgt til at imødekomme de høje kvalitetskrav til et ansvarligt byggeri.



5031 0112

SVANEMÆRKET

Nordens officielle miljømærke

At anvende svanemærkede produkter i en bygning er et godt valg for miljøet og for de mennesker, der efterfølgende skal bo eller opholde sig i bygningen.

Det betyder, at:

- // trædele består af sporbart træ fra lovligt skovbrug
- // en høj andel af træet er fra ansvarligt skovbrug
- // lim og maling lever op til skrappe kemikaliekrav
- // pladerne er testet for at sikre en lav afdunstning af kemikalier til indeklimaet

Svanemærket er et af verdens skrappeste miljøcertificeringer

Mærket bygger på en livscyklusvurdering og et helhedsperspektiv. Netop helhedsperspektivet er fundamentet for Svanemærket – og det, der adskiller et officielt miljømærke fra andre mærker. Før et produkt må bære Svanemærket, er der en omfattende certificeringsproces. Her sikrer dokumentation og kontrol, at alle krav er opfyldt.

Svanemærket står for:

- // Skrappe miljøkrav – i alle relevante faser af produktets livscyklus
- // Skrappe krav til kemikalier – til gavn for miljø og sundhed
- // Løbende stramning af krav – for at skabe udvikling med fokus på miljø
- // Certificering og kontrol – for at skabe tillid og tryghed



FSC - Verdens mest troværdige mærke til ansvarligt skovbrug

Rigtig mange byggematerialer og produkter til hus og have stammer fra verdens skove. Når du vælger FSC®, er dit køb med til at motivere skovejere i Norden såvel som i troperne til at drive deres skov ansvarligt. På den måde tager vi sammen hånd om mennesker og natur og bekæmper samtidig rydningen af skov til f.eks. landbrug og plantager.



RAW - Din sikre samarbejdspartner

RAW kender de krav, der stilles fra f.eks. DGNB, og sørger for, at du får den rette dokumentation for de byggematerialer, der er bedre for miljøet. RAW indvendige døre og karme kan derfor indgå i DGNB certificeret byggeri.

Læs mere på raw-products.info



Ansvarligt byggeri ifølge STARK

Hos STARK ønsker vi at gøre det lettere for dig at vælge byggematerialer, der er bedre for miljøet og indeklimaet. Derfor introducerer vi vores eget mærke: Byg Grønt-mærket. Når du køber varer, der bærer dette mærke, giver det dig vished om, at her tager du et valg med fokus på miljøet eller indeklimaet.

- Undgå skadelige stoffer
- Genbrug/genanvend lokale og gode materialer og materialer med en god miljøprofil
- Undgå eller begræns brug af byggematerialer, der har et højt forbrug af energi og en stor udledning af CO2 under fremstilling

- Undgå eller minimér brug af byggematerialer lavet af knappe ressourcer
- Spar på energien i bygningsdriften og undgå at forværre klodens klima
- Skab et godt indeklima i bygningerne, så mennesker trives
- Skab et godt arbejdsmiljø, så håndværkere ikke får gener og bliver syge

Se mere på stark.dk/Baeredygtighed


DET ER NEMT AT BRUGE RAW DØRE OG KARME

Alle RAW døre og karme er mærket op med farvekoder, som tydelig angiver dørtypen. Mærkater på døre og karme angiver endvidere de modulstørrelser der passer sammen på dør og karm, så det er nemt og hurtigt at finde. Ud over modulstørrelsen er karmens dybde særligt fremhævet og på brand og brand/lyd klassificerede døre er der desuden labels med angivet brandmodstand samt eventuel lydreduktion.

Det er derfor enkelt og nemt at navigere i de forskellige dørtyper og tilhørende karme og du sikrer, at de rigtige døre og karme lander det sted, hvor de skal bruges, så du sparer tid. De mest gængse RAW døre og karme lagerføres i din lokale STARK og hele sortimentet kan leveres fra STARKs centrallager indenfor oftest kun 1-2 døgn.

Find og køb alle dine varer på stark.dk

RAW døre har tydelig farveindikering som angiver dørtypen

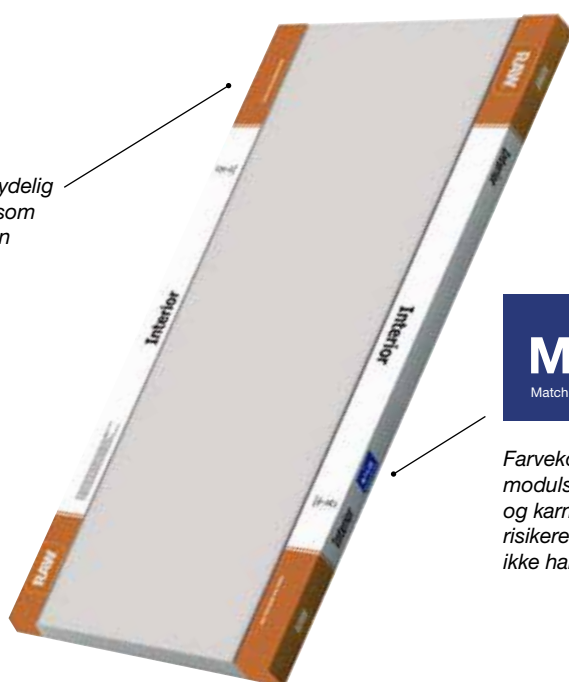

Size:
M 7 x 21
Match colour on door and frame

Farvekodeangivelse af modulstørrelse på dør og karm. Så du ikke risikerer at dør og karm ikke har samme størrelse





VI STÅR INDE FOR KVALITETEN PÅ VORES PRODUKTER

Derfor tilbyder vi en udvidet
reklamationsret, således at du
som håndværker har samme
10 års reklamationsperiode
som private kunder.



CELLEDØRE

PRODUKTINFORMATION CELLEDØRE

Generelle oplysninger:	Celledør med malet overflade.
Anvendelse:	Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler. Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Klasse:	Uklassificeret.
Dørens tykkelse:	40 mm.
Glas (kun glasdøre):	4 mm klart hærdet glas.
Dørens overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y, glans 25.
Brandsikker:	Nej.
Dele:	Lås: 2014. Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdele), 2 stk.
Konstruktion:	Celle-struktur med ramme i MDF.
Obs:	Excl. karm, indfatning og dørgræb.



DETALJER

Modul	7 x 21	8 x 20,5	8 x 21	9 x 20,5	9 x 21	10 x 21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2049	886 x 2089	986 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2060	810 x 2100	910 x 2060	910 x 2100	1010 x 2100



RAW FORMPRESSET CELLEDØR FINLAND


7x21	9724667
8x21	9724668
9x21	9724669



RAW FORMPRESSET CELLEDØR DANNEBROG

7x21	9724670
8x21	9724671
9x21	9724672



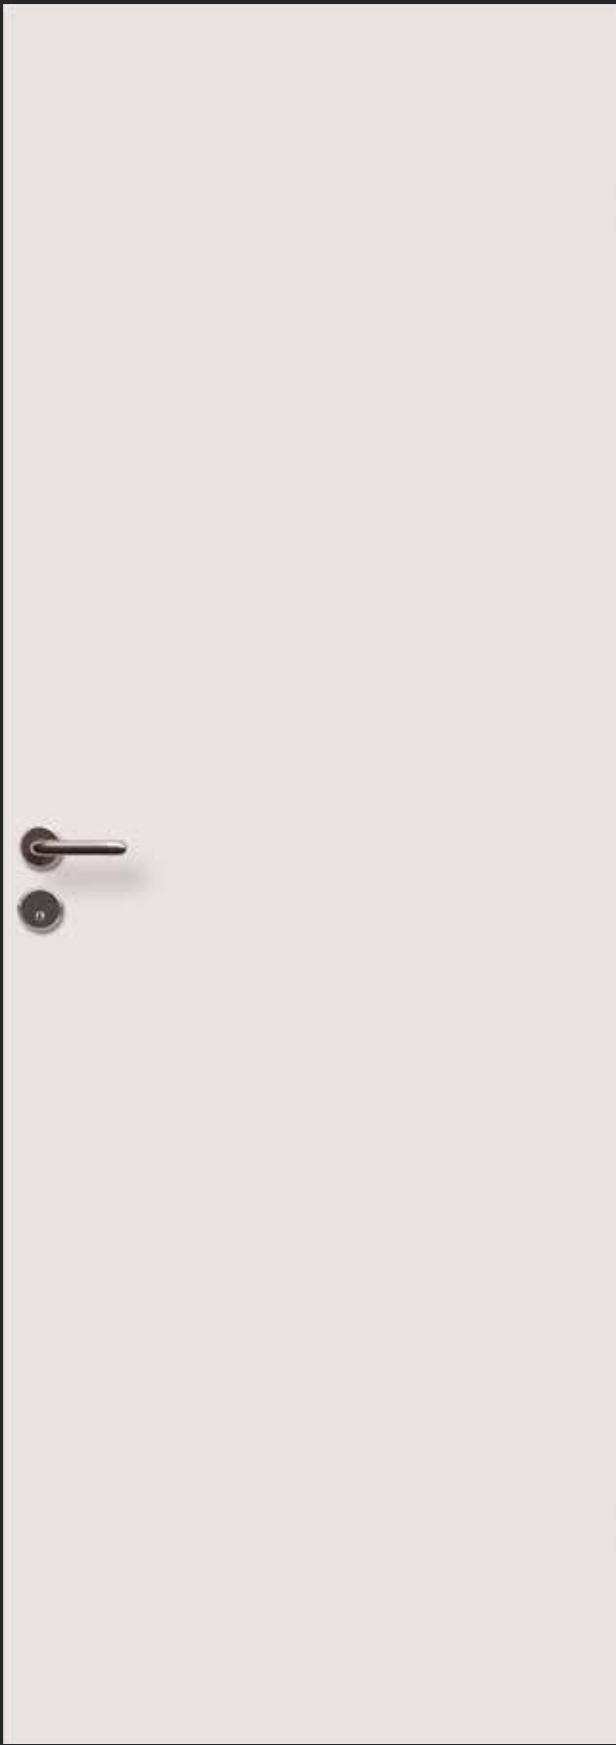

**MALET TOP
OG BUND**

**RAW
CELLEDØR
GLAT**

8x20,5 9742394
9x20,5 9742395

7x21 9742396
8x21 9742397
9x21 9742398
10x21 9742399



**RAW
FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**

10 felter

8x21 (gående) 9724407
8x21 (stående) 9724406

9x21 (gående) 9724405
9x21 (stående) 9724404



**RAW
FORMPRESSET
CELLEDØR GLAS**

12 felter

8x21 (gående) 9724411
8x21 (stående) 9724410

9x21 (gående) 9724409
9x21 (stående) 9724408

CELLEDØRE MED GLAS



RAW GLASDØRE KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØRE

Vælg en gående og en stående dør.
Den stående glassdør leveres glat, uden hul
til håndtag eller nøgle men med pal øverst
og nederst samt 1 stk. anslagsliste.

DETALJER

Modul	8 x 21	9 x 21	15 x 21	17 x 21*
Dørplade	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udv. karmmå	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100

*Modul 17x21 kun tilgængelig
i glassdøre med 10 eller 12 felter



RAW FORMPRESSET CELLEDØR GLAS

1 felt	
8x21 (gående)	9742405
8x21 (stående)	9742407
9x21 (gående)	9742406



RAW FORMPRESSET CELLEDØR GLAS

3 felter	
8x21 (gående)	9724415
8x21 (stående)	9724414
9x21 (gående)	9724413



PREMIUM MASSIVE DØRE

PRODUKTINFORMATION MASSIVE DØRE

Generelle oplysninger:	Massiv dør med malet overflade.
Anvendelse:	Dør til brug i opvarmede og godt ventilerede lokaler. Temperaturforskel på maks. 5° på hver side af døren.
Klasse:	Uklassificeret.
Dørens tykkelse:	40 mm.
Glas (kun glasdøre):	4 mm klart hærdet glas.
Dørens overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y, glans 25.
Brandsikker:	Nej.
Dele:	Lås: 2014. Hængsler: 6540 snap-in, hvid (dørdele), 2 stk.
Konstruktion:	Massiv glat: Sandwichkonstruktion af spånpladekerne med lydkanaler for bedre lydabsorption samt lavere vægt Dannebrog + Finland: Sandwichkonstruktion med massiv spånpladekerne.
Obs:	Excl. karm, indfatning og dørgreb.



DETALJER

Modul	7 x 21	8 x 20,5	8 x 21	9 x 20,5	9 x 21	10 x 21
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2049	886 x 2089	986 x 2089
Hulmål	710 x 2100	810 x 2060	810 x 2100	910 x 2060	910 x 2100	1010 x 2100



RAW PREMIUM MASSIV FINLAND

8x20,5 9742403
9x20,5 9742404

7x21 9724419
8x21 9724420
9x21 9724421




RAW PREMIUM MASSIV DANNEBROG

7x21 9724673
8x21 9724674

9x21 9724675



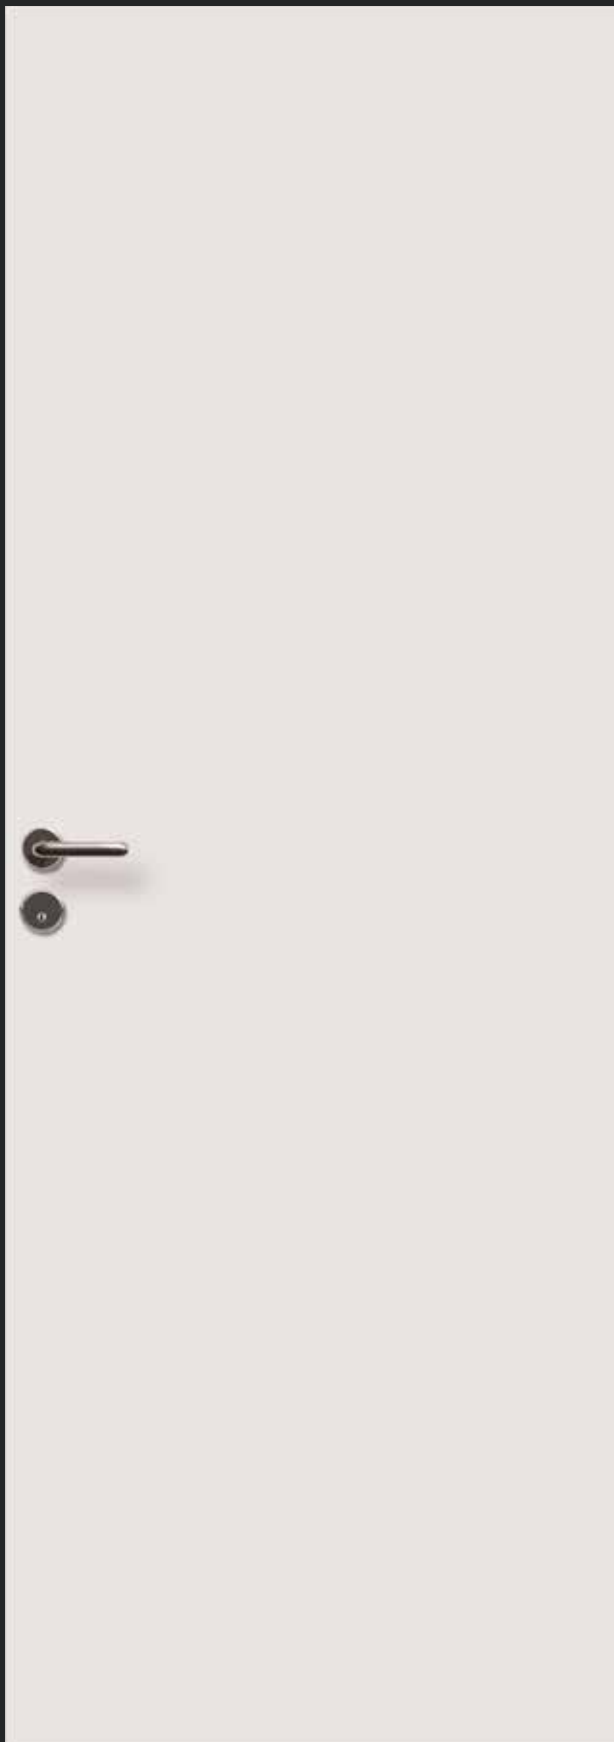

**MALET TOP
OG BUND**

**RAW
PREMIUM
MASSIV GLAT**

8x20,5 9742400
9x20,5 9742401

7x21 9724416
8x21 9724417
9x21 9724418
10x21 9742402



RAW GLASDØR MED 3 FELTER KAN KOMBINERES TIL DOBBELTDØR

Vælg en gående og en stående dør.

Den stående glasdør leveres glat, uden hul til håndtag eller nøgle men med pæl øverst og nederst samt 1 stk. anslagsliste.



PREMIUM MASSIVE DØRE MED GLAS

DETALJER

Modul	8 x 21	9 x 21	15 x 21*
Dørplade	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040
Udv. karmmålt	786 x 2089	886 x 2089	1513 x 2089
Hulmålt	810 x 2100	910 x 2100	1540 x 2100

* Modul 15x21 kun tilgængelig i glassdør med 3 felter



RAW PREMIUM MASSIV GLAS

1 felt	
8x21 (gående)	9742408
9x21 (gående)	9742409



RAW PREMIUM MASSIV GLAS

3 felter	
8x21 (gående)	9724702
8x21 (stående)	9724700
9x21 (gående)	9724698



DØRKARME

PRODUKTINFORMATION RAW DØRKARME

Brug:	RAW dørkarme til indendørs brug i private hjem og kontorer. Passer til alle gængse døre med den samme modulstørrelse og hængseltype.
Konstruktion:	Karmtykkelse 38 mm. Karmbredder 75, 100, 110, 121, 128, og 147 mm.
Overflade:	Standardmaling NCS S0502-Y, glans 20.
Dørtrin/bundstykke:	Medfølger ikke (karm kan bruges uden bundstykke).
Dele:	Hængsler: To hvide 6540 snap-in hængsler (karmdel) + låseslutblik.
Forboring:	Karme har altid forborede huller – se montagevejledningen. Karmbredder på mere end 128 mm skal have 8 skruer på hver karmside. Karmsæt leveres med hvide hætter til dækning af skruehullerne.
Differentiering:	Karmsæt kan indeholde knaster og leveres uden tætningsliste. Premium Plus karmsæt er knastfrit på alle synlige flader og leveres med monteret tætningsliste.
Bygningsreglement:	Bemærk RAW dørkarme med snapin hængsler er specielt udviklet til Dansk lovgivning. Alle modul 9 karme opfylder bygningsreglementets krav om en passagebredde på 77 cm. - nemt, sikkert og dokumenterbart!

KARMSÆT (KARMSÆT SÆLGES UDEN BUNDSTYKKE)

Produkt	7 x 21	8 x 21	9 x 21	10 x 21	15 x 21	17 x 21
75 mm karmsæt, hvidmalet	9742103	9742104	9742105			
100 mm karmsæt, hvidmalet	9742106	9742107	9742108	9742109	9742110	9742111
110 mm karmsæt, hvidmalet	9742112	9742113	9742114			
121 mm karmsæt, hvidmalet	9742115	9742116	9742117		9742118	9742119
128 mm karmsæt, hvidmalet	9742120	9742121	9742122	9742123		
147 mm karmsæt, hvidmalet	9742124	9742125	9742126			



PREMIUM PLUS KARMSÆT (KNASTFRI KARMSÆT MED TÆTNINGSLISTE SÆLGES UDEN BUNDSTYKKE)

Produkt	7 x 21	8 x 20,5	8 x 21	9 x 20,5	9 x 21	10 x 21
75 mm karmsæt, hvidmalet	9742133		9742134		9742135	
100 mm karmsæt, hvidmalet	9742136	9742127	9742137	9742128	9742138	9742139
110 mm karmsæt, hvidmalet	9742140		9742141		9742142	
121 mm karmsæt, hvidmalet	9742143		9742144		9742145	9742146
128 mm karmsæt, hvidmalet	9742147	9742129	9742148	9742130	9742149	9742150
147 mm karmsæt, hvidmalet	9742151	9742131	9742152	9742132	9742153	9742154




DETALJER

Produkt	Modul 7 x 21	Modul 8 x 20,5	Modul 8 x 21	Modul 9 x 20,5
Dørplade	40 x 625 x 2040	40 x 725 x 2000	40 x 725 x 2040	40 x 825 x 2000
Udv. karm mål	686 x 2089	786 x 2049	786 x 2089	886 x 2049
Hulmål	710 x 2100	810 x 2060	810 x 2100	910 x 2060

Produkt	Modul 9 x 21	Modul 10 x 21	Modul 15 x 21	Modul 17 x 21
Dørplade	40 x 825 x 2040	40 x 925 x 2040	40 x 725 + 725 x 2040	40 x 825 + 825 x 2040
Udv. karm mål	886 x 2089	986 x 2089	1513 x 2089	1713 x 2089
Hulmål	910 x 2100	1010 x 2100	1540 x 2100	1740 x 2100


BUNDSTYKKER BØG

Produkt	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 15	Modul 17
75 mm bundstykke, lakeret bøg	9742155	9742156	9742157			
100 mm bundstykke, lakeret bøg	9742158	9742159	9742160	9742161	9742162	9742163
110 mm bundstykke, lakeret bøg	9742165	9742166	9742167			
121 mm bundstykke, lakeret bøg	9742168	9742169	9742170	9742171	9742172	9742173
128 mm bundstykke, lakeret bøg	9742174	9742175	9742176	9742177		
147 mm bundstykke, lakeret bøg	9742178	9742179	9742180	9742181		



BUNDSTYKKER EG

Produkt	Modul 7	Modul 8	Modul 9	Modul 10	Modul 15	Modul 17
75 mm bundstykke, lakeret eg	9742182	9742183	9742184			
100 mm bundstykke, lakeret eg	9742185	9742186	9742187	9742188	9742189	9742190
110 mm bundstykke, lakeret eg	9742191	9742192	9742193			
121 mm bundstykke, lakeret eg	9742194	9742195	9742196	9742197	9742198	9742199
128 mm bundstykke, lakeret eg	9742200	9742201	9742202	9742203		
147 mm bundstykke, lakeret eg	9742204	9742205	9742206	9742207		






RAW PREMIUM SKYDEDØR GLAT

MED SKÅLGREB, TRÆKRING OG BUNDNOT


Størrelse	Varenr
9 x 21 40 x 825 x 2040 mm	9742410
10 x 21 40 x 925 x 2040 mm	9742411
11x21 40 x 1025 x 2040 mm	9748420

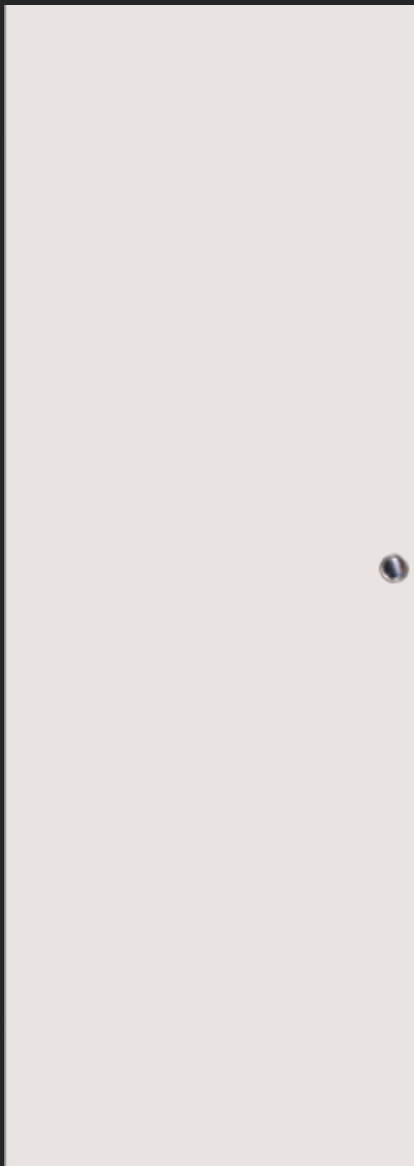

RAW PREMIUM SKYDEDØR GLAT

MED HAGELÅS OG BUNDNOT

Størrelse	Varenr
7 x 21 40 x 625 x 2040 mm	9760117
8 x 21 40 x 725 x 2040 mm	9760118
9 x 21 40 x 825 x 2040 mm	9760119
10 x 21 40 x 925 x 2040 mm	9760120

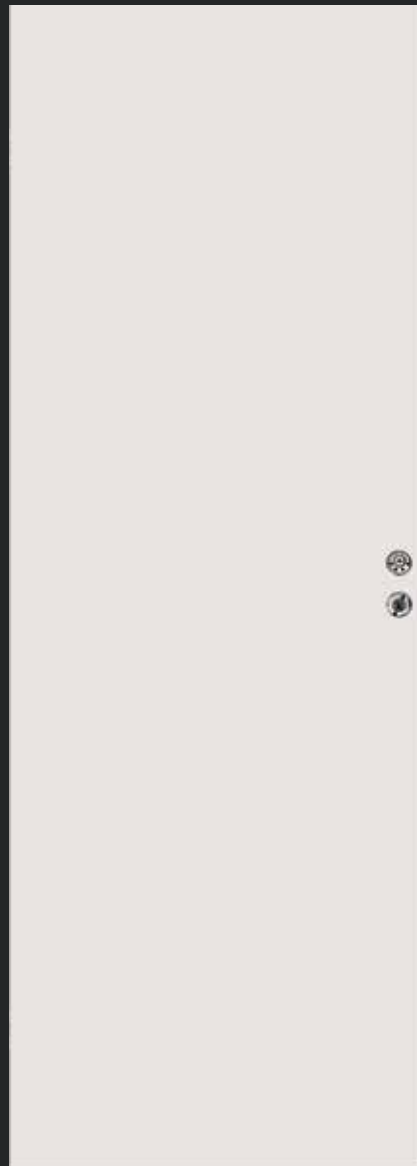

5031 0112



5031 0112



SKYDEDØRE

INDBYGNINGSKARM

Elegant løsning hvor døren skjules i væggen, når den åbnes. Dermed bruges ingen gulvplads til døråbning og du kan indrette alle boligens m². Indbygningskassetten er opbygget i galvaniseret stål, og er let og hurtigt at samle, da stålprofiler klikkes sammen. Stålprofiler passer til både 70 og 95 mm. konstruktion, og dermed kan den samme indbygningskarm bruges uanset om vægkonstruktionen laves i stål eller træ!

Når indbygningskassetten er monteret skal karmen monteres, og her skal der vælges den model som passer til byggeriet (vægtykkelse, om det er glat dør eller glasdør, om det er en dør med eller uden låsekasse). Karmen kan eftermonteres, og dermed være det sidste der laves i byggeriet – så der ikke opstår skader på karmen undervejs i byggeprocessen.

En anden fordel er, alle døre med snap in hængsler kan bruges. Så om skydedøren skal være glat, med fyldninger eller en glasdør er helt valgfrit! Vælg enten RAW skydedør som fra fabrik har skåret bundnot, eller vælg alternativt en RAW dør med snap-in hængsler og skær selv en not i bunden af døren og monter RAW kit til skydedør. Nemt, hurtigt og fleksibelt!

BEMÆRK!

Indbygningskarm med støjreducerende finesser i form af børstelister og gummienslag ved dør og karm. For at opnå optimal lydæmpende effekt bør skydedøren være en dør i massiv konstruktion.

Alle afsluttende karme er i en fast længde til en dørbredde på 1025 mm, bruges der en smallere dør skæres topkarmen blot ned til passende længde.

Inkl. skruer og profiler - ekskl. dør.



Indbygningskassette

- Indbygningskassette til 70 eller 95 mm. vægkonstruktion, til 625 mm. bred dør (M7)
- Indbygningskassette til 70 eller 95 mm. vægkonstruktion, til 725 mm. bred dør (M8)
- Indbygningskassette til 70 eller 95 mm. vægkonstruktion, til 825 mm. bred dør (M9)
- Indbygningskassette til 70 eller 95 mm. vægkonstruktion, til 925 mm. bred dør (M10)

Indbygningskarm til 1 lag gips

- Indbygningskarm, 70 / 95, til 2 gange 1 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm, 95 / 120 til 2 gange 1 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm til glasdør, 95 / 120, til 2 gange 1 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm med slutblik, 70 / 95, til 2 gange 1 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm med slutblik, 95 / 120, til 2 gange 1 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde

Indbygningskarm til 2 lag gips

- Indbygningskarm, 70 / 120, til 2 gange 2 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm, 95 / 145, til 2 gange 2 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm til glasdør, 95 / 145, til 2 gange 2 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm med slutblik, 70 / 120, til 2 gange 2 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde
- Indbygningskarm med slutblik, 95 / 145, til 2 gange 2 lag gips, op til 1025 mm. dørbredde

Varenummer

- 9759594
- 9759595
- 9759596
- 9759597

- 9759598
- 9759600
- 9759606
- 9759602
- 9759604

- 9759599
- 9759601
- 9759608
- 9759603
- 9759605



UDENPÅLIGGENDE SKYDEDØR

Pladsbesparende løsning, hvor døren kører langs væggen. Dermed bruges et minimum af m² i hjemmet og der kan tilmed stilles møbler helt tæt på døråbningen. Færdigt sæt inkl. hvidmalet dækkappe og komplet skydedørsbeslag.

Husk at købe en RAW skydedør til at montere i skydedørsbeslaget. Husk ved bestilling af udenpåliggende skydedørssæt, skal der altid bestilles en størrelse større end dørhullet. Eksempelvis til et M10 dørhul skal benyttes M11 skydedørs sæt.

Ekskl. skruer og dør

Produkt	Til RAW skydedør med modul 9 x 21	Til RAW skydedør med modul 10 x 21	Til RAW skydedør med modul 11 x 21
Skydedørsskinne med dækkappe	9759614	9759616	9759618
Blændkarm til udenpåliggende skydedør			
		Blændkarm	Blændkarm med slutblik
100 mm. vægtykkelse		9761004	9761007
121 mm. vægtykkelse		9761005	9761008
145 mm. vægtykkelse		9761006	9761009



BESÆTNING TIL SKYDEDØR

Tilpas selv udtrykket på din skydedør med skålgreb i forskelligt udtryk. Findes i de mest gængse farver, så skydedøre fremstår med samme grebsmateriale som øvrige dørgreb i boligen.



Skålgreb sort, 2 stk.
Varenr. 2051174

Kantrigle med trækning, sort
Varenr. 2051171



Skålgreb messing, 2 stk.
Varenr. 2112025

Kantrigle med trækning, messing
Varenr. 5716808




2 sæt skålgreb i matnikkel, hvor der vrider og toiletmarkering i det ene sæt. Passer til RAW skydedør med hagelås.

Varenr. 1862459





MED ENKLE TILPASNINGER KAN ENHVER RAW DØR MED SNAP-IN HÆNGSLER ANVENDES SOM INDBYGNINGSSKYDEDØR

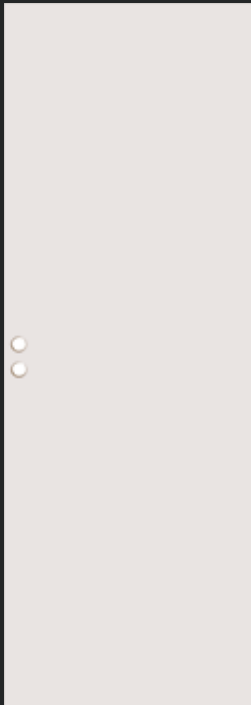

RAW dør med
snap-in hængsler



Matsort skålgreb
monteret

SÅDAN GØR DU



1.
Skær / fræs bundnot i døren
i henhold til montageanvis-
ning for RAW indbygnings-
skydedør.



2.
Afmontér låsekasse.



3.
Skær linje fra yderkant
hul (lås) til hul (greb) på
begge sider af døren.



4.
Monter ønsket skålgreb.



5.
Monter dækplade med
eller uden trækning.



6.
Det færdige resultat.

RAW GREBSSÆT

Dækplade er designet til udfræsningen i kanten af døren, og benyttes til skydedøre for montage i RAW indbygningskarm.



2 matsorte grebsskåle og dækplade
med trækning i børstet stål

Varenr. 9741909



2 grebsskåle og dækplade
med trækning i børstet stål

Varenr. 9741908



2 grebsskåle og dækplade
i børstet stål

Varenr. 9741910





**12 ÅRS PRODUKTGARANTI
PÅ INDBYGNINGSKARM
OG UDENPÅLIGGENDE
SKYDEDØRSBESLAG!**



TILBEHØR TIL SKYDEDØRE

Hvert rum har sine behov og der findes mange muligheder, der kan gøre hverdagen lettere, når der vælges en skydedørs-løsning – find dem her.

SOFTCLOSE

Tovejs softclose der installeres i skydedørsskinne, og sikrer døren lukker tæt i og går tæt ind i væggen ved åbning. Både åben og luk foregår i et behageligt tempo. Softclose monteres i skinnesystemet og ses ikke efter montage, kan bruges til både indbygningsskydedøre og udenpåliggende skydedøre.

Varenr. 9759630



SELVLUK TIL SKYDEDØRE

Selvlukkende system som lukker døren automatisk efter åbning, perfekt til mellemgange eller badeværelsesdøre. Lukkehastigheden kan justeres uden at fjerne dør eller karm, og mekanismen ses ikke efter montage. Kan kun bruges til indbygningsskydedøre.

Varenr. 9759634



PUSH & PULL

Elegant løsning hvor døren kan trækkes ud af indbygningskassetten efter et let tryk på dørkanten. Undgå brug af trækning på døren, med Push & Pull kan du trykke let på dørkanten – uanset højde.

Varenr. 9759636



SYNKRONTRÆK

Synkrontræk til dobbelte skydedøre gør, at du åbner begge døre samtidigt ved bare at flytte den ene dør. Særligt nemt og behageligt ved større døråbninger, og er som standard leveret med softclose funktion (ervejs, ved åbning af dør).

Varenr. 9759640



SAMLEBESLAG TIL INDBYGNINGSSKYDEDØR

Bruges til at samle to indbygningskassetter, så der kan laves en skydedør som dobbeltdør. Monteres nemt på to identiske indbygningskassetter, og der monteres indbygningskarm efter vægtykkelse. Overstykket i indbygningskarmet samles tæt i midten af karmen.

Varenr. 9759638





DØRMONTAGE

PROFILEREDE LISTER

Produkt	Farve	Størrelse mm	Varenr.
RAW indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 x 2200 mm	5345803
RAW indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 x 4450 mm	1417984
RAW fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 11 14 x 65 x 3600 mm	5345797
RAW fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 11 14 x 65 x 4450 mm	1417800
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 19 15 x 91 x 2400 mm	5345810
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 19 15 x 91 x 4500 mm	5345811
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 25 15 x 91 x 3600 mm	5345814
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 25 15 x 91 x 4450 mm	1417983
RAW Almue-indfatning, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 20 21 x 115 x 2400 mm	1306071
RAW Almue-fodliste, fyr	Hvid NCS (S0502Y)	NR 26 21 x 115 x 4450 mm	1797431
RAW Gerigtsæt	Hvid NCS (S0502Y)	NR 2H 14 x 65 sæt m/ 11 m.	1284450



**SE MERE I KATALOGET OVER RAW LISTER
PÅ STARK.DK ELLER KOM IND I DIN
LOKALE STARK FORRETNING.**





DØRMONTAGE

FUGE OG SPARTEL

Produkt	Farve	Størrelse	Varenr.
RAW Acryl Sealer	Hvid	300 ml	9720736
RAW Acryl Sealer	Hvid	600 ml	9720737
RAW MS Sealer	Hvid	290 ml	9720732
RAW MS Sealer	Hvid	600 ml	9720734
CascoSpack S	Hvid	400 ml	1978308



Produkt	Farve	Størrelse	Varenr.
SIKA Sikacryl 621 fire	Hvid	300 ml	2050101
SIKA Sikacryl 621 fire	Hvid	600 ml	2048638



Produkt	Farve	Størrelse	Varenr.
RAW Fugebund Premium	-	10 mm x 5 m	9730549
RAW Fugebund Premium	-	16 mm x 5 m	9730550
RAW Fugebund Premium	-	20 mm x 5 m	9730551
RAW Fugebund Premium	-	24 mm x 5 m	9730552
RAW Fugebund Premium	-	10 mm x 50 m	9730553
RAW Fugebund Premium	-	13 mm x 50 m	9730554
RAW Fugebund Premium	-	16 mm x 50 m	9730555
RAW Fugebund Premium	-	20 mm x 50 m	9730556
RAW Fugebund Premium	-	24 mm x 50 m	9730557



SKRUER MED HOVED

Produkt	Størrelse	Varenr.
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 72 mm	1443944
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 92 mm	1443945
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 112 mm	1443946
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 132 mm	1443947
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 152 mm	1443948
SPIT Karmskrue med hoved FZB	7.5 x 182 mm	1443949



KILER

Produkt	Størrelse	Varenr.
Knudsen Kilen afstandsbrick, 500 stk	1-5 mm	5689142
Uniq airbag, sort, max. 135 kg.	2-50 mm	1895461



BRANDDØRE

EUROPÆISKE BRANDKLASSER

Pr. 1. marts 2002 blev de nye Europæiske brandklasser officielt indført i Danmark. Baggrunden for dette var et ønske om en fælles Europæisk måde at dokumentere byggevarers brandtekniske egenskaber på.

Der er derfor udviklet Europæiske regler for prøvning og klassifikation.

Der vil være en overgangsperiode hvor EU-medlemslande skal acceptere produkter klassificeret såvel efter det Nationale system som efter det Europæiske system.

I november 2002, udsendte Beredskabsstyrelsen en ændringsforskrift, hvormed de nye Europæiske brandklasser blev indført i Beredskabsstyrelsens tekniske foreskrifter.

Tidl. dansk standard	EU brandklassificering
BD-dør 30	EI ₂ 30-C
BD-dør 30-M	EI ₂ 30
BD-dør 60	EI ₂ 60-C

BRAND- OG LYDDØR EI₁30/35DB

Massiv brand- og lyddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

Produkt	Højre	Venstre
9 x 21	9742358	9742359
10 x 21	9742360	9742361



Fire
EI₁30



Sound
35 dB



RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT

EI₁30/35dB MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

Produkt	Karmdybde 121 mm	Karmdybde 128 mm	Karmdybde 147 mm
9 x 21	Højre 9742366	Højre 9742370	Højre 9742374
	Venstre 9742367	Venstre 9742371	Venstre 9742375
10 x 21	Højre 9742368	Højre 9742372	Højre 9742376
	Venstre 9742369	Venstre 9742373	Venstre 9742377



BRANDDØR EI_{1,60}

Massiv branddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgræb og indfatning.

Produkt	Højre	Venstre
9 x 21	9742378	9742379
10 x 21	9742380	9742381



RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI_{1,60} MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

Produkt	Karmdybde 121 mm	Karmdybde 128 mm	Karmdybde 147 mm
9 x 21	Højre 9742382	Højre 9742386	Højre 9742390
	Venstre 9742383	Venstre 9742387	Venstre 9742391
10 x 21	Højre 9742384	Højre 9742388	Højre 9742392
	Venstre 9742385	Venstre 9742389	Venstre 9742393



BRANDDØR EI_{2,30}

Massiv branddør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lignende.

Fås i version til karm med bundstykke, eller med forlænget dørblad til karm uden bundstykke – kræver ubrændbart underlag! Hvidmalet (NCS S0520-Y) og tungtbeslået.

Modul 8, 9 eller 10 x 21 (forlænget dørblad kun Modul 9 og 10), højre- eller venstrehængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgræb og indfatning.



Produkt	Højre	Venstre	Højre Forlænget dørblad	Venstre Forlænget dørblad
8 x 21	9742246	9742247	-	-
9 x 21	9742248	9742249	9742252	9742253
10 x 21	9742250	9742251	9742254	9742255



RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI_{2,30} MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

Produkt	Karmdybde 121 mm	Karmdybde 128 mm	Karmdybde 147 mm
8 x 21	Højre 9742340	Højre 9742346	Højre 9742352
	Venstre 9742341	Venstre 9742347	Venstre 9742353
9 x 21	Højre 9742342	Højre 9742348	Højre 9742354
	Venstre 9742343	Venstre 9742349	Venstre 9742355
10 x 21	Højre 9742344	Højre 9742350	Højre 9742356
	Venstre 9742345	Venstre 9742351	Venstre 9742357





KLIMADØR

KLIMADØR EI,30/35DB

Massiv brand- og lydør til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Ilagt aluplader som tillader temperaturforskelle på hver side af døren, som ved trappeopgange, dør fra garage til hus og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

Produkt	Højre	Venstre
9 x 21	9742362	9742363
10 x 21	9742364	9742365



Fire
EI,30



Hot/cold
Climate



Sound
35 dB



BYG GRØNT




FSC



RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT EI,30/35dB MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

Produkt	Karmdybde 121 mm	Karmdybde 128 mm	Karmdybde 147 mm
9 x 21	Højre 9742366 Venstre 9742367	Højre 9742370 Venstre 9742371	Højre 9742374 Venstre 9742375
10 x 21	Højre 9742368 Venstre 9742369	Højre 9742372 Venstre 9742373	Højre 9742376 Venstre 9742377



TUNGTBESLÅET DØR

Massiv tungbeslået dør glat, til skærpede krav som ved offentlige rum, kontorer, skoler, hoteller og lign. Hvidmalet (NCS S0502-Y) og tungtbeslået. Modul 8, 9 eller 10x21, højre- eller venstre hængt.

Incl. låsekasse. Excl. karm, dørgreb og indfatning.

Produkt	Højre	Venstre
8 x 21	9742222	9742223
9 x 21	9742224	9742225
10 x 21	9742226	9742227



RAW HVIDMALET (NCS S0502-Y) KARMSÆT TUNGTBESLÅET GLAT MED BUNDSTYKKE I LAKERET EG

Produkt	Karmdybde 121 mm		Karmdybde 128 mm		Karmdybde 147 mm	
8 x 21	Højre	9742228	Højre	9742234	Højre	9742240
	Venstre	9742229	Venstre	9742235	Venstre	9742241
9 x 21	Højre	9742230	Højre	9742236	Højre	9742242
	Venstre	9742231	Venstre	9742237	Venstre	9742243
10 x 21	Højre	9742232	Højre	9742238	Højre	9742244
	Venstre	9742233	Venstre	9742239	Venstre	9742245



BESKYTTELSE

BUNDSTYKKE OG SPARKEPLADE

Produkt	5 x 40 x 790 mm (til M8 dør)	5 x 40 x 890 mm (til M9 dør)	5 x 40 x 990 mm (til M10 dør)
---------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Bundstykke EI ₂ 30, stål rustfrit	9742425	9742426	9742427
--	---------	---------	---------

Produkt	5 x 60 x 790 mm (til M8 dør)	5 x 60 x 890 mm (til M9 dør)	5 x 60 x 990 mm (til M10 dør)
---------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Bundstykke EI ₁ 60, stål rustfrit	9742429	9742430	9742431
--	---------	---------	---------

Produkt	T/725 mm dør (M8)	T/825 mm dør (M9)	T/925 mm dør (M10)
---------	-------------------	-------------------	--------------------

Sparkeplade til glat dør, 170mm	9742433	9742434	9742435
---------------------------------	---------	---------	---------




TILBEHØR

MINERALULD OG ISOLERING

Produkt	Størrelse	Varenr.
Rockwool Fugestrimmel (A)	50 x 50 x 9000 mm	1937376
Rockwool Fugestrimmel (A)	20 x 60 x 20000 mm	8642894
Rockwool A-Batts (B)	45 x 560 x 965 mm	1913394
Rockwool A-Batts (B)	95 x 560 x 965 mm	1913401

Produkt	Størrelse	Varenr.
Isover skillevægsgilt (C)	70 x 460 x 1250 mm	5236094
Isover 37-basic ruller (C)	95 x 960 x 7000 mm	1656703

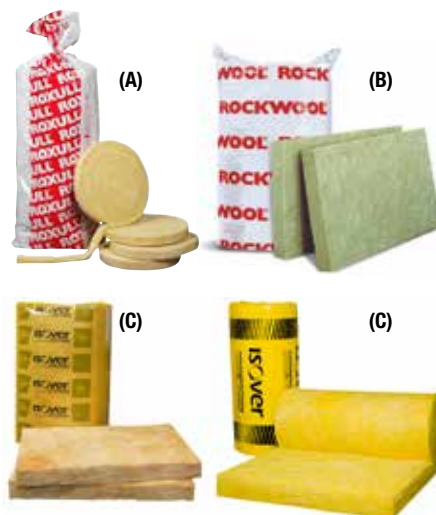

DØRLUKKERE

TS 93 dørlukker med standard glideskinne i B eller G udgave.

Hvis du ønsker en dørlukker som lukker døren hver gang den har være åben skal du bruge en TS 93 med en glideskinne. Dette system er godkendt efter EN 1154. TS 93 EMF dørlukker med glideskinne med indbygget magnethold for tilslutning til eksternt ABDL Anlæg, 24V DC. Fasthold mellem 80 og 140 gr. (Dørstop skal monteres). Hvis du ønsker er dørlukker som kan fastholde en dør i åben position, og lukke ved brand skal du bruge en TS 93 med en glideskinne EMF. Dette system er godkendt efter EN 1155.

TS 93

Standard dørlukker i B eller G udgave.

B – montering hængselsiden

G – montering modsat hængselsiden

Løst fasthold eller åbningsbegrænser kan leveres som ekstratilbehør til indsættelse i glideskinne.



TS 93 EMF

Dørlukker med glideskinne i indbygget magnethold for tilslutning til eksternt ABDL anlæg.

24V DC. Fasthold mellem 80° og 140° åbningsvinkel. (Dørstop skal monteres).



Produkt	Varenr.
---------	---------

Hængselside

TS 93 B kit, sølv	2274102
TS 93 B kit, hvid	2277061
Inkl. glideskinne	

Modsat hængselside

TS 93 G kit, sølv	2274105
TS 93 G kit, hvid	2277062
Inkl. glideskinne	
Vinkelkonsol	5259370


Produkt	Varenr.
---------	---------

Hængselside

TS 93 B kit, sølv	2274102
G-EMF Glideskinne	1689887

Modsat hængselside

TS 93 G kit, sølv	2274105
G-EMF Glideskinne	1689887
Vinkelkonsol	5259375

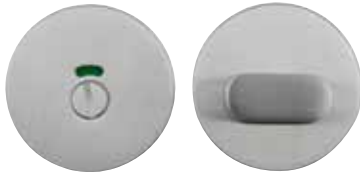

DØRGREB

Produkt	Størrelse	Varenr.
RAPTOR Toiletbesætning	Ø 50 mm	1875748
Dørgreb L-form, rustfri	16 mm	5271851
Dørgreb L-form, rustfri	19 mm	5272172
Dørgreb L-form med fast roset	19 mm	5298809



LÅSE

Oval cylinder 6-stift
Matnikkel. Incl. 3 nøgler.

Varenr. 9589777



DØRSTOP

Produkt	Størrelse	Varenr.
Raptor Dørstopper, rustfrit stål (A)	75 mm Ø 19 mm	5272205
Raptor Dørstopper, rustfrit stål (A)	100 mm Ø 19 mm	5298928
Raptor Dørstopper, rustfrit stål (A)	120 mm Ø 19 mm	5298929
Raptor Dørstopper, rustfrit stål (A)	150 mm Ø 19 mm	5298930
Raptor Dørstopper m/ magnet, rustfrit stål (B)	80 mm Ø 50 mm	2016952
Raptor Dørstopper, rustfrit stål (C)	50 mm Ø 22 mm	9597276
Raptor Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (D)	Ø 43 mm	1490925
Raptor Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (E)	Ø 80 x 15 mm	1597398
Raptor Dørstopper Skildpadde, rustfrit stål (E)	Ø 80 x 30 mm	5310847



